
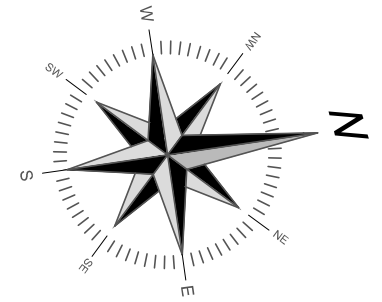



PLANTA BAIXA - PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO

Escala 1:500

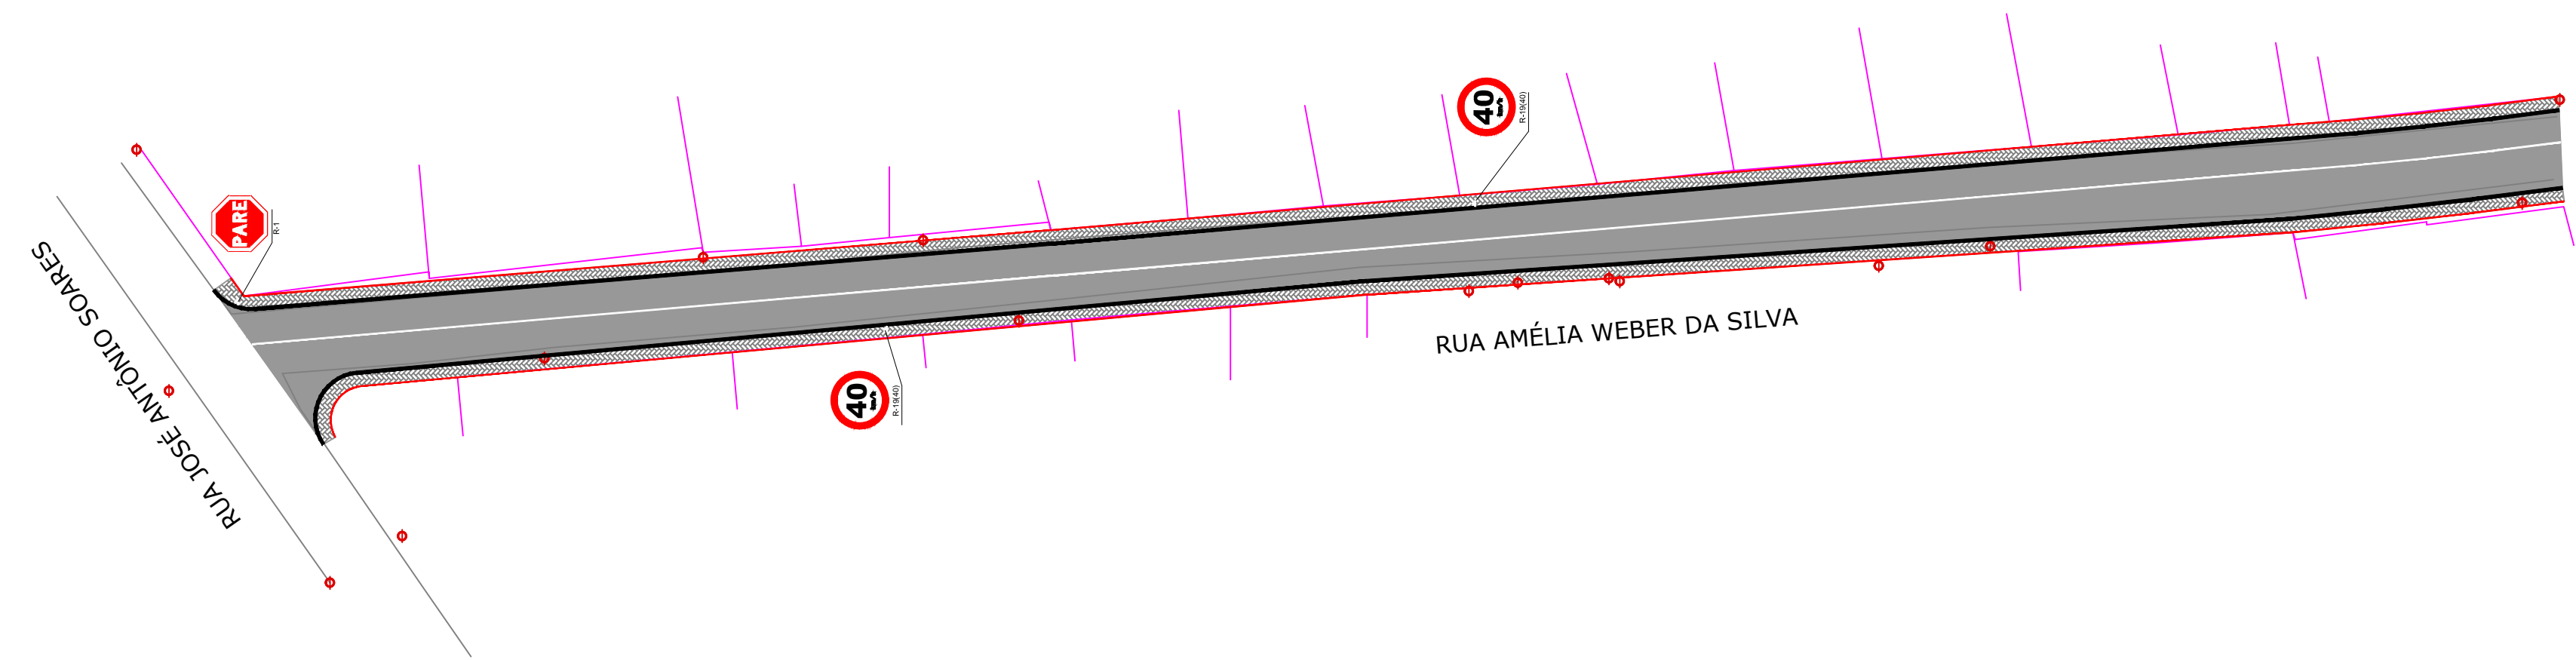


DETALHAMENTO PINTURA DELIMITAÇÃO DE VIA

Sem Escala

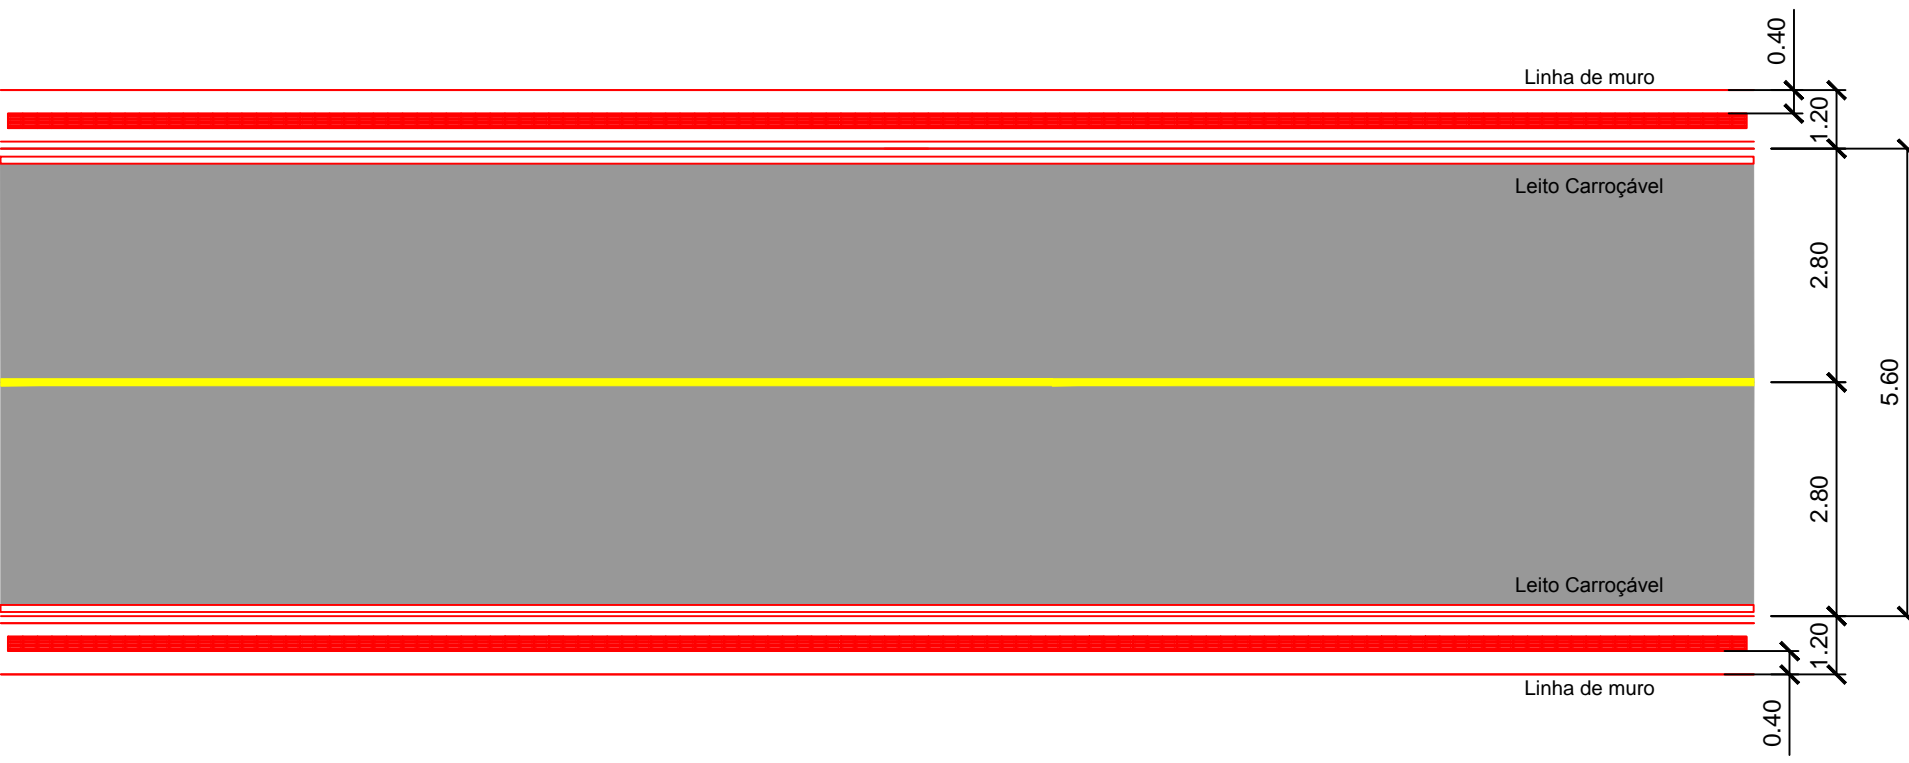

DET. PLACAS

Sem Escala

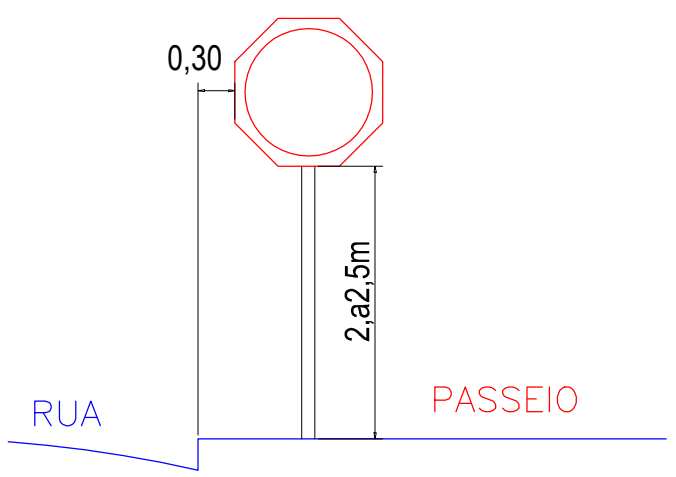

	<div>Nome R-1 Dimensões(m) Octogonal lado=0,30 Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,44m²</div>
	<div>Nome R-19 Dimensões(m) D=0,60 Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,29m²</div>
	<div>Nome A-32b Dimensões(m) Lmin=0,60 Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,36m²</div>

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
(película garantia min. 07 anos):

PLACA R-1 = Fundo: vermelho refletivo
Letras: branco refletivo
Orla externa: vermelho
Orla interna: branco refletivo
Verso: preto

DEMAIS PLACAS = Fundo: branco refletivo
Letras e números: preto
Orla: vermelho refletivo
Verso: preto

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
(película garantia min. 07 anos):

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: Fundo: amarela
Letras: preto
Orla externa: amarela
Orla interna: preta
Verso: preto

LEGENDA	
	CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
	CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
	RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	ESTAQUEAMENTO
	MEIO-FIO PROJETADO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	FAIXA CENTRAL - DEL. DAS VIAS

PROPRIETÁRIO
PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
BATISTA

RESP. TÉCNICO
RAVIANE C. W. MONDINI
CREA/SC 057.705-0

DATA MAR/2017	ÁREA -----	ESCALA Indicadas	DESENHO Jaimer
------------------	---------------	---------------------	-------------------

Werner e Mondini
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

PROJETO
PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA E
DETALHAMENTOS

LOCAL
RUA AMÉLIA WEBER DA SILVA, BAIRRO RIBANCEIRA DO
SUL, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Sz1
01/01