


SEÇÃO TRANSVERSAL PROJETADA

Sem Escala

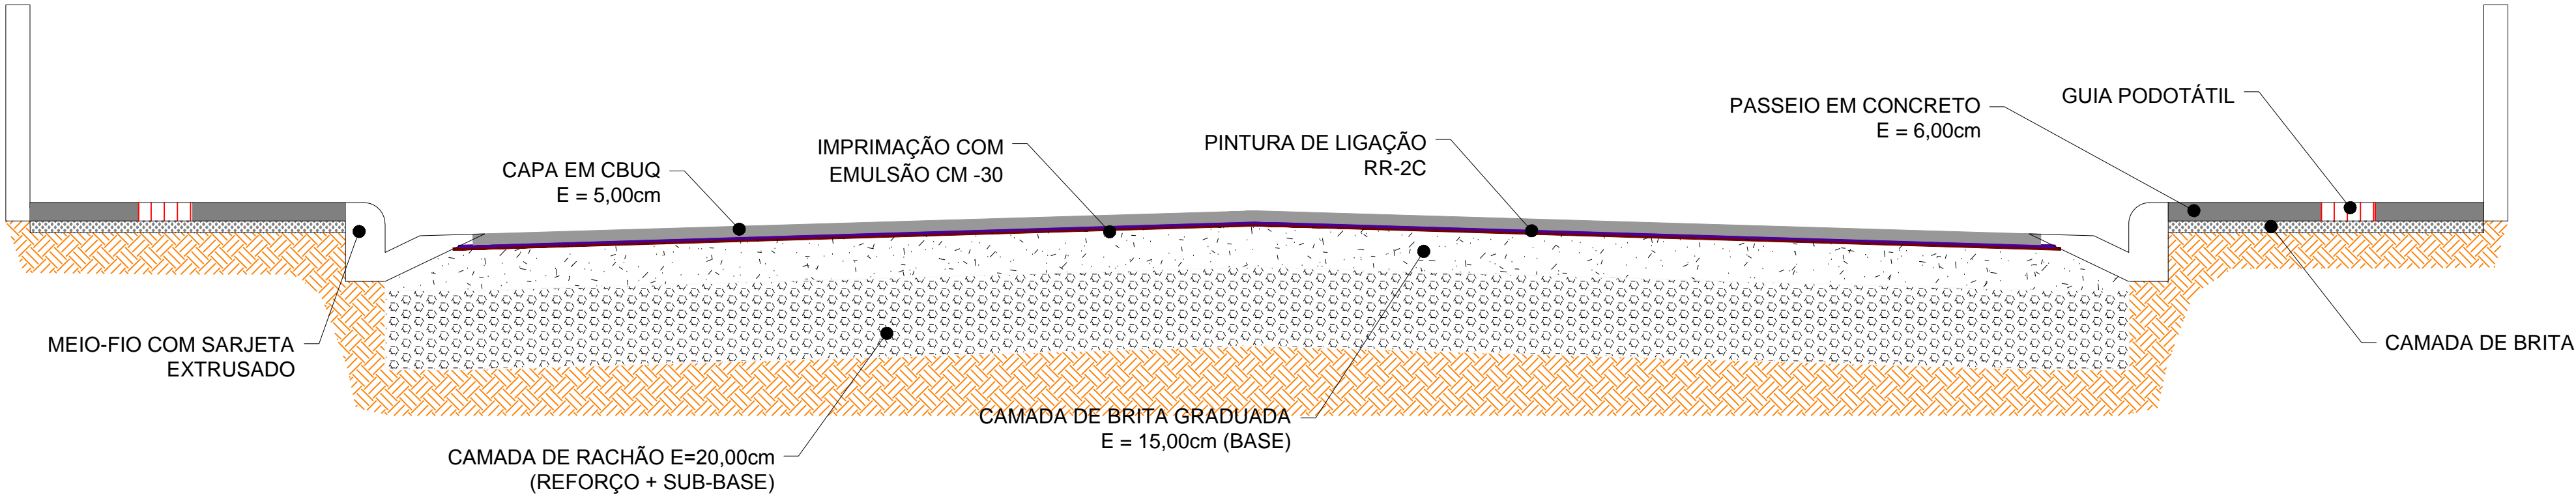


DETALHAMENTO DE REBAIXOS PARA PASSEIOS - A SER IMPLANTADO PELOS MORADORES

Sem Escala



Detalhe padrão do rebaixo do passeio público para faixa de pedestres com piso podotátil. Quando passeio tiver largura $\geq 1,20$ m.

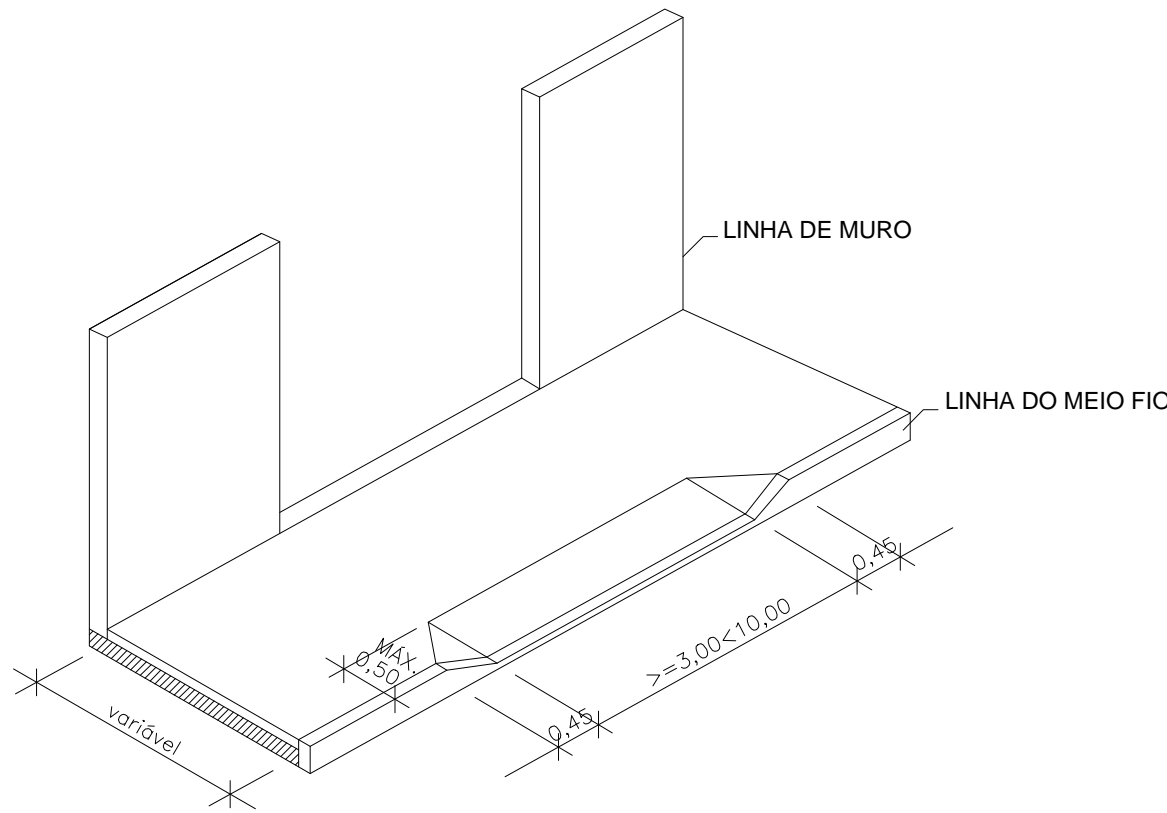

Detalhe padrão do rebaixo no passeio público para acesso de veículos.

ETAPAS PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

1. REBAIXO DO SUB-LEITO (E = 40,00cm)
2. EXECUÇÃO DE CAMADA DE RACHÃO PARA REFORÇO DO SUB-LEITO E SUB-BASE (E = 20,00cm);
3. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETAS (15 MPA), MOLDADO *IN-LOCO* UTILIZANDO EXTRUSORA;
4. EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA (E = 15,00cm);
5. COMPACTAÇÃO DO EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA;
6. IMPRIMAÇÃO DA BASE DA PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30;
7. PINTURA DE LIGAÇÃO UTILIZANDO EMULSÃO RR-2C;
8. EXECUÇÃO DA CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E = 5,00cm)

PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		RESP. TÉCNICO RAVIANE C. W. MONDINI CREA/SC 057.705-0	
RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8		DATA MAR/2017	
ÁREA -----		ESCALA Indicadas	
DESENHO Jaimeir		DESENHO Jaimeir	

Werner e Mondini
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC
atendimento@cota7.com.br
www.cota7.com.br
47 3354.2712

COTA7
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

PROJETO PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO - DETALHAMENTOS

LOCAL RUA AMÉLIA WEBER DA SILVA, BAIRRO RIBANCEIRA DO SUL, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Ge2
02/02