
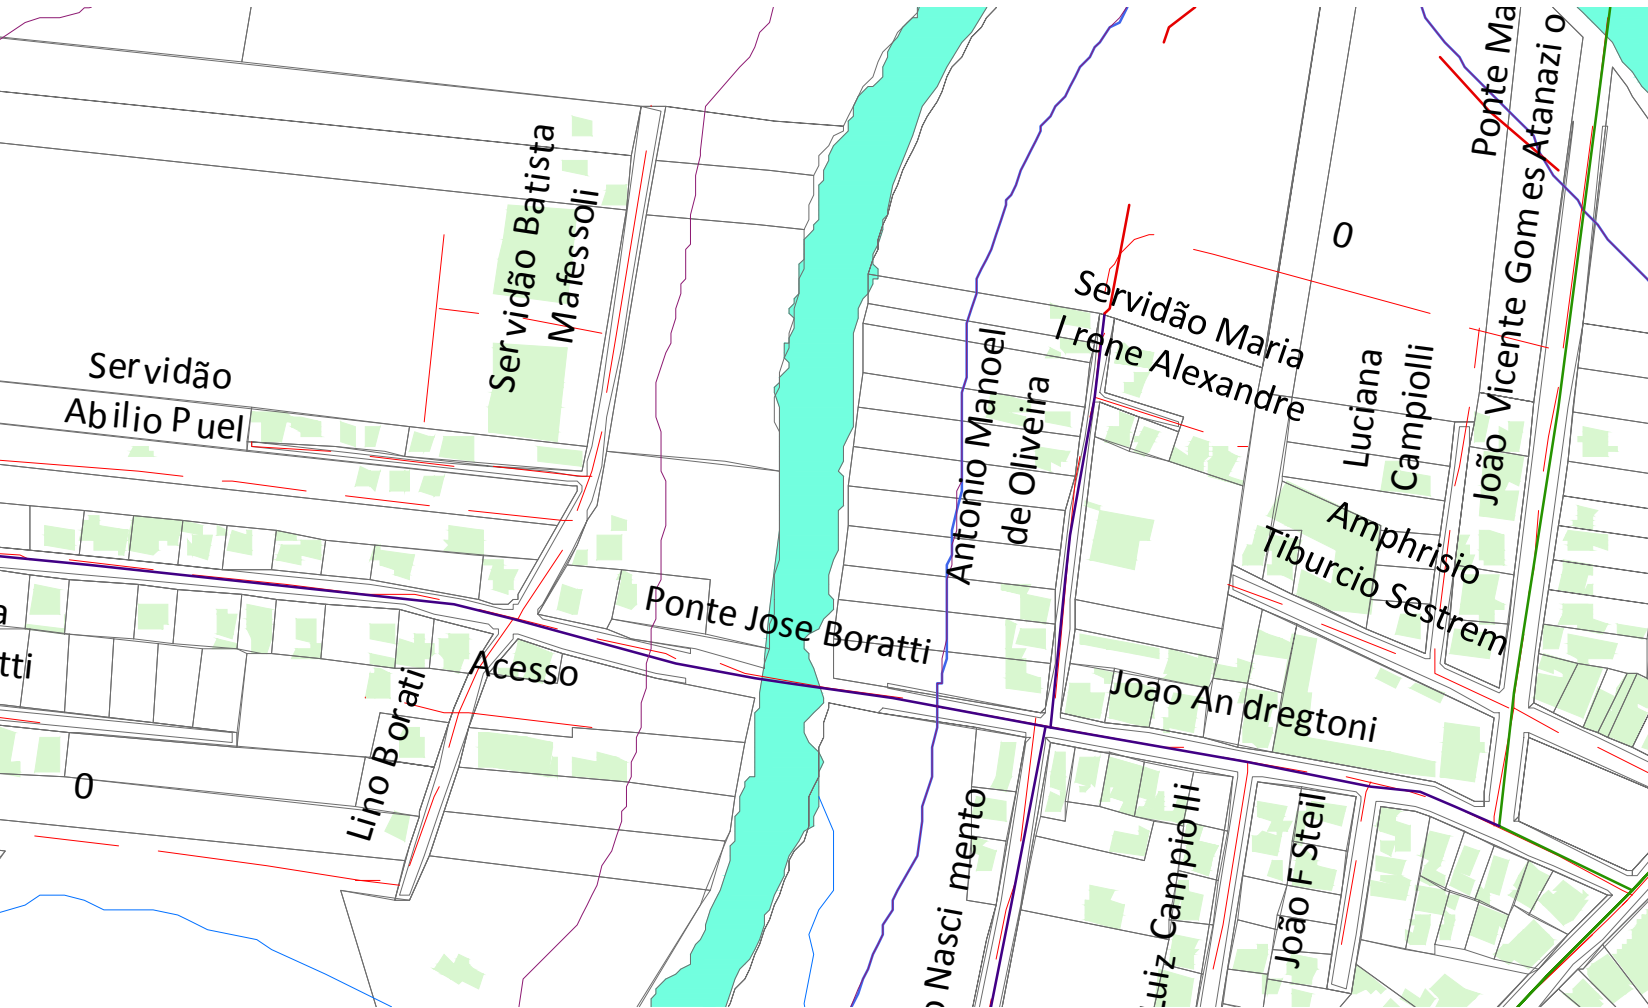



PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Escala 1:500

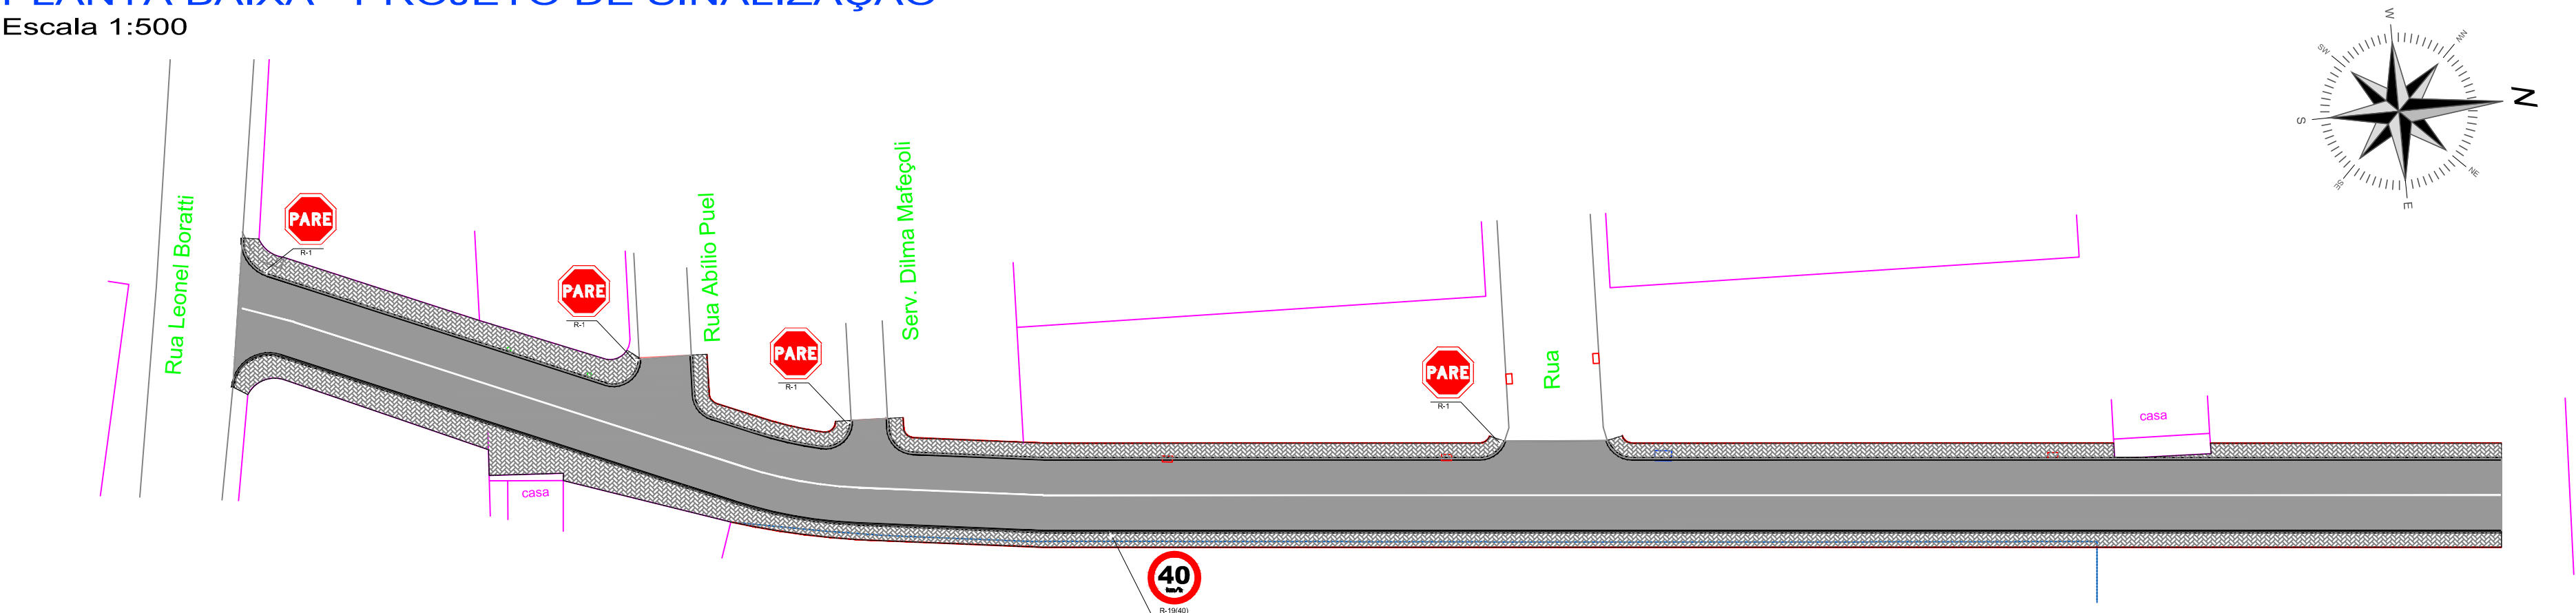

DETALHAMENTO PINTURA SINALIZAÇÃO

Escala 1:100

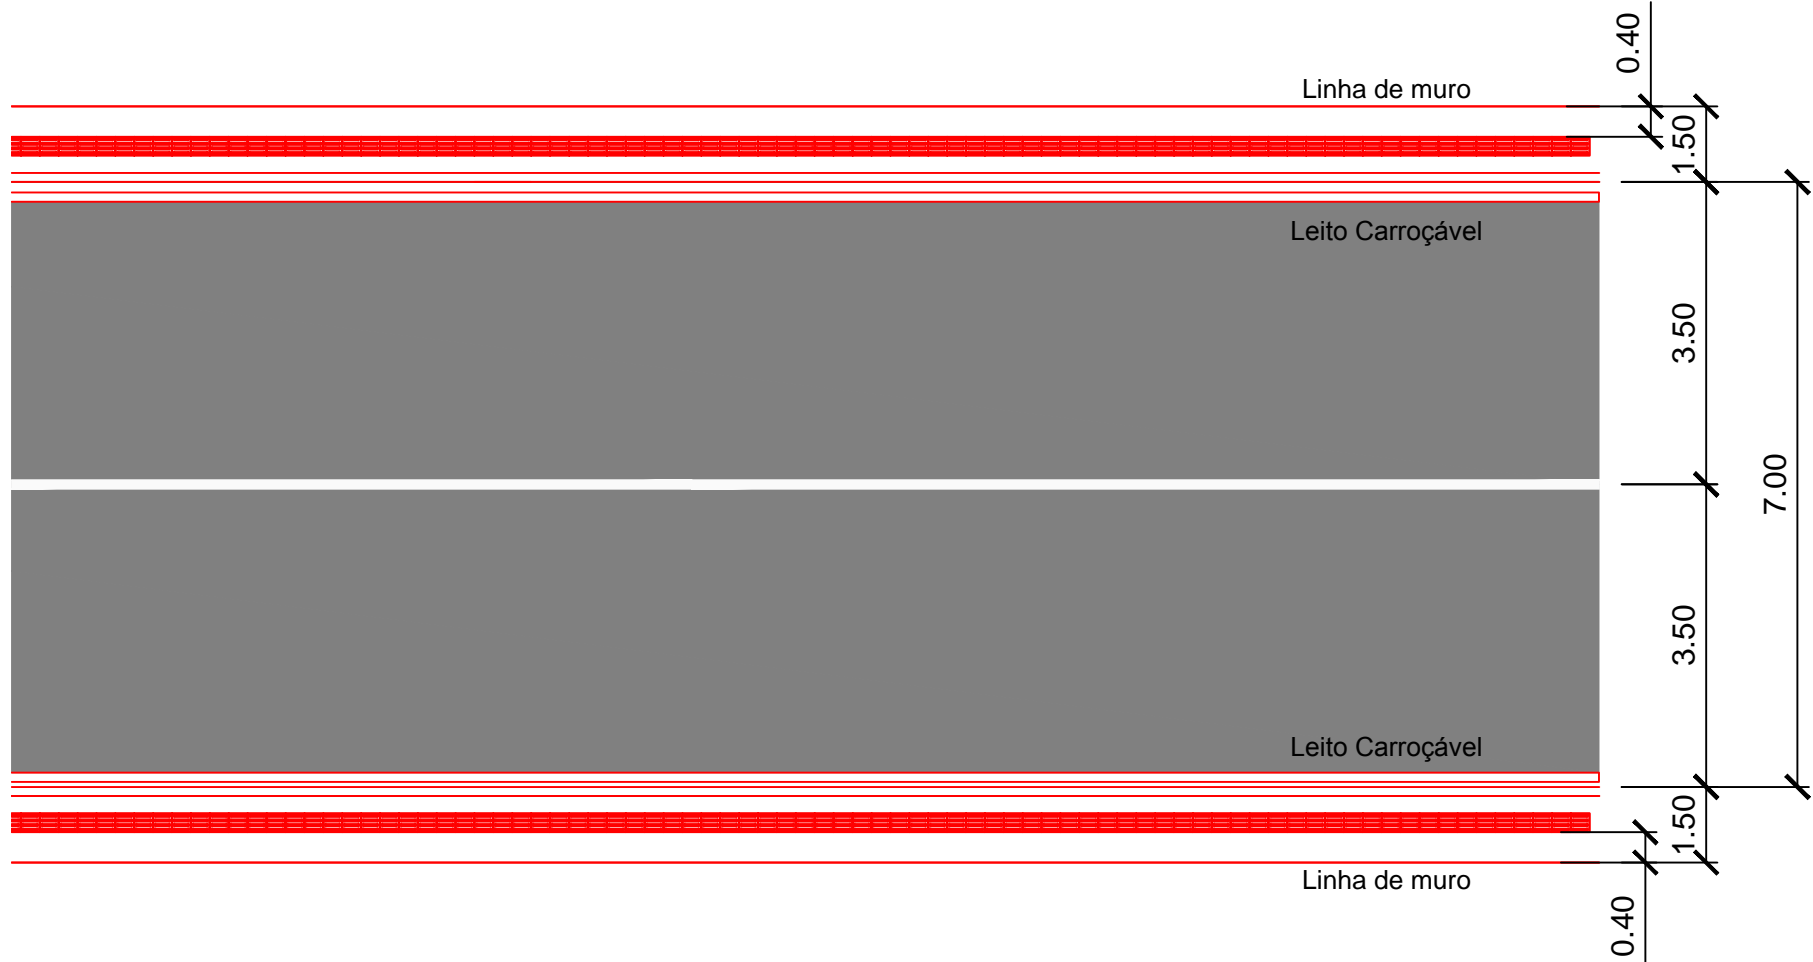

DET. PLACAS

Sem Escala

	Nome <i>R-1</i> Dimensões(m) <i>Octogonal lado=0,30</i> Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,44m²
	Nome <i>R-19</i> Dimensões(m) <i>D=0,60</i> Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,29m²
	Nome <i>A-32b</i> Dimensões(m) <i>L_{min}=0,60</i> Altura livre(m) 2,0<x<2,5 Área 0,36m²


ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
(película garantia min. 07 anos):

PLACA R-1 = Fundo: vermelho refletivo
Letras: branco refletivo
Orla externa: vermelho
Orla interna: branco refletivo
Verso: preto

DEMAIS PLACAS = Fundo: branco refletivo
Letras e números: preto
Orla: vermelho refletivo
Verso: preto

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
(película garantia min. 07 anos):

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: Fundo: amarela
Letras: preto
Orla externa: amarela
Orla interna: preta
Verso: preto

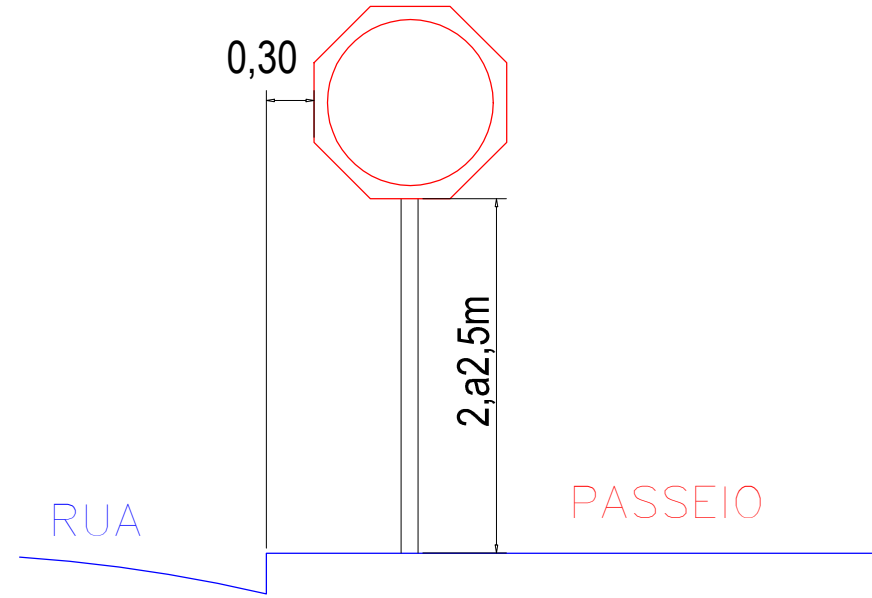

LEGENDA	
	CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
	CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
	RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	ESTAQUEAMENTO
	MEIO-FIO PROJETADO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	FAIXA CENTRAL - DEL. DAS VIAS

PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		RESP. TÉCNICO LEANDRO MONDINI CREA/SC 105.686-1	
RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8			
DATA MAR/2017	ÁREA -----	ESCALA Indicadas	DESENHO Jaimer

<div>Werner e Mondini</div> <div>ENGENHARIA LTDA</div>		<div>PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</div>	
<div><div><div><div><div><div></div></div><div>Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC</div><div>atendimento@cota7.com.br</div><div>www.cota7.com.br</div><div>47 3354.2712</div></div></div><div><div><div></div></div><div>COTA7</div><div>ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL</div></div></div></div>		<div>Sz1</div> <div>01/01</div>	
<div>PROJETO</div> <div>PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS</div>			
<div>LOCAL</div> <div>SERVIDÃO BATISTA MAFESSOLI, BAIRRO TAJUBA I, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA</div>			
<div>PROPRIETÁRIO</div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA</div>			