

PLANTA ELÉTRICO
Esc: 1/50


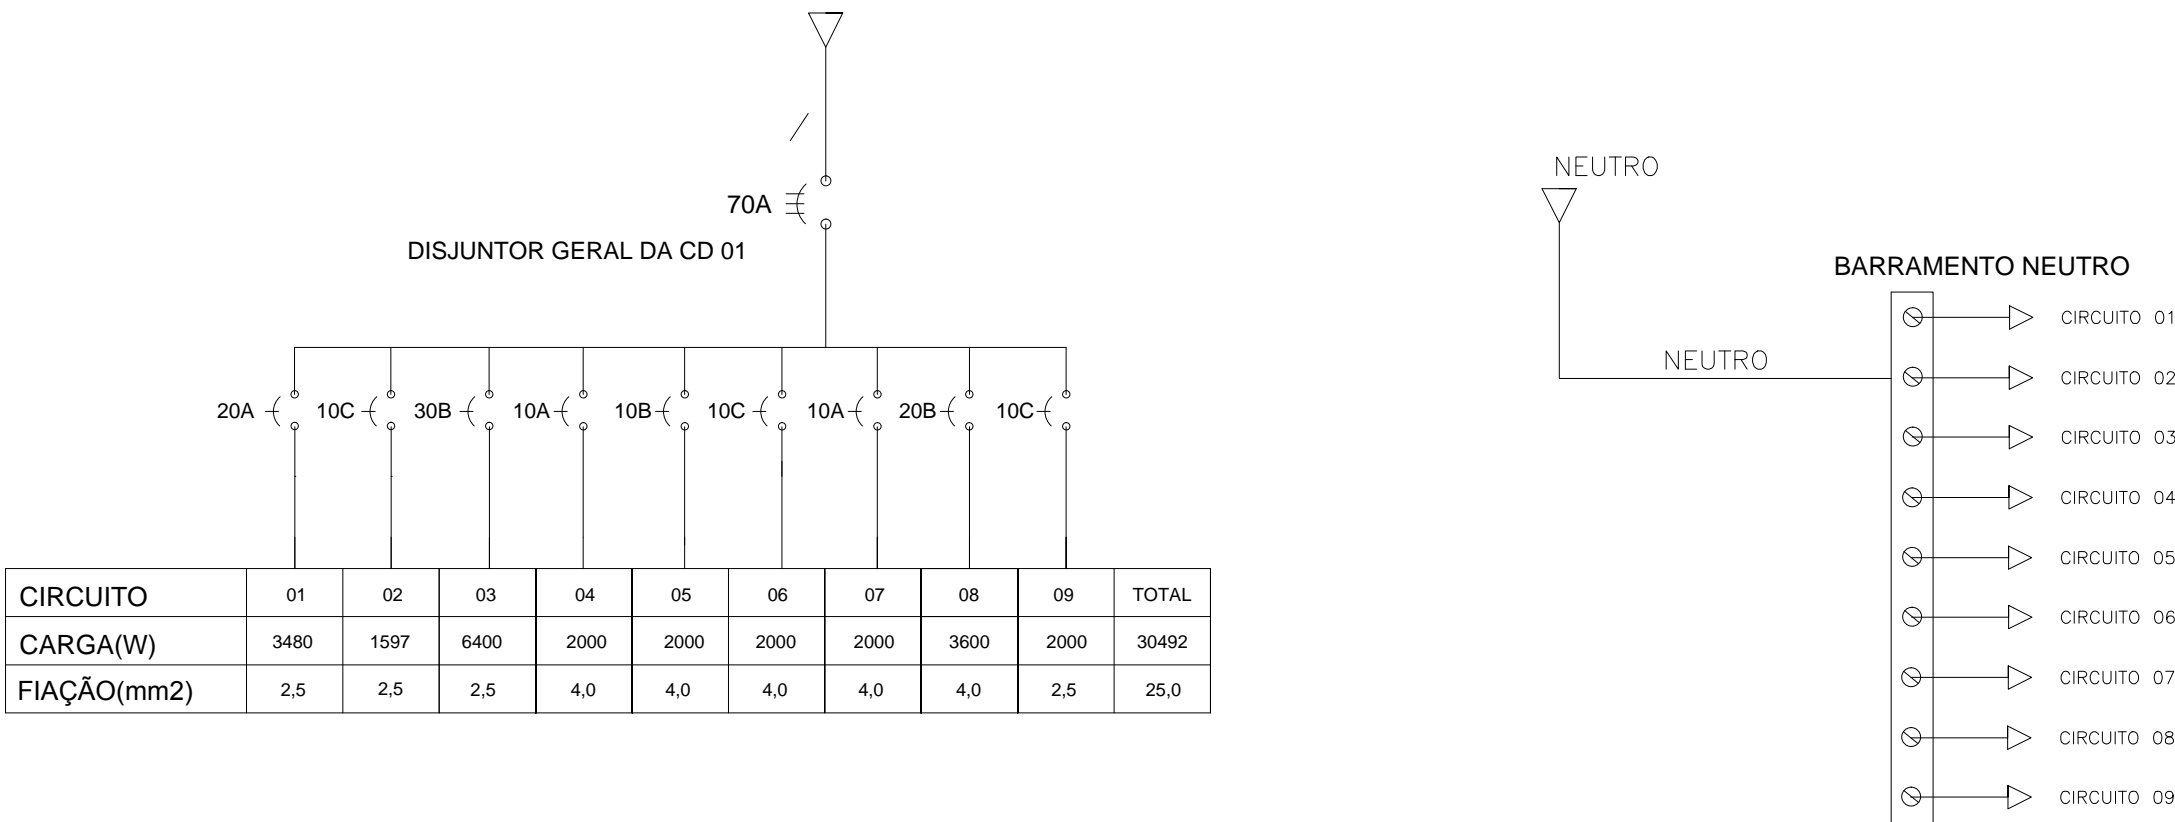


DIAGRAMA UNIFILAR C.D: 01

UNIDADE CONSUMIDORA	CIRCUITO	DISCRIMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO			TOMADAS							CARGA TOTAL (W)	CONDUTORES (mm2)	DISJUNTOR (A)	FASE	
			15W	40W	100W	100W	500W	736W	1300W	2000W	2500W	3600W					7500W
QUADRO DE CARGA	01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS TELEFONISTA	---	02	---	04	06	---	---	---	---	---	---	3480	1x2,5(2,5) + 4,0	20	A
	02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS BWC E CORREDOR	03	02	---	---	---	02	---	---	---	---	---	1597	1x2,5(2,5) + 4,0	10	C
	03	ILUMINAÇÃO E TOMADAS SALA DE REUNIÃO	---	10	---	04	06	---	02	---	---	---	---	6400	1x2,5(2,5) + 4,0	30	B
	04	AR CONDICIONADO TELEFONISTA	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	---	2000	1x4,0(4,0) + 4,0	10	A
	05	AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	---	2000	1x4,0(4,0) + 4,0	10	B
	06	ILUMINAÇÃO DA RECEPÇÃO	---	03	---	---	---	---	---	---	---	---	---	120	1x2,5(2,5) + 4,0	10	C
	07	AR CONDICIONADO RECEPÇÃO	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	---	2000	1x4,0(4,0) + 4,0	10	A
C.D: 01	TOTAL CD 01		03	17	---	08	12	02	02	03	---	---	---	17597	3x25,0(25,0) + 10,0	70	ABC

LEGENDA

INTERRUPTOR DUAS TECLAS A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	
INTERRUPTOR PARALELO	
TOMADA DUPLA TRIPOLAR SIMPLES A 1,2m DO PISO	
TOMADA DUPLA TRIPOLAR SIMPLES A 0,3m DO PISO	
INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA TRIPOLAR A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA TRIPOLAR A 0,3m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR SIMPLES A 0,3m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR SIMPLES A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR DUAS TECLAS COM TOMADA TRIPOLAR A 1,2m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR REFORÇADA 2,2m DO PISO	
LUMINÁRIA LÂMPADA COMPACTA 15W	
ARANDELA LÂMPADA COMPACTA 15W	
CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO E RETORNO PULSADOR	
ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA	
ELETRODUTO SUBTERRÂNEO OU NO PISO	
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO / CD (QUADRO DE DISJUNTORES)	
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	
LUMINÁRIA DE SOPREPOR OU EMBUTIR NO GESSO LÂMPADA COMPACTA 4x15W	
LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x45W	



PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FERNANDES

SECRETARIA
Secretaria Municipal de Saúde

LOCAL
Estrada Geral Colonia de Dentro

PROJETO
PROJETO ELÉTRICO

CONTEUDO
Planta Elétrico

PRANCHA

ÁREA
87,03m²

RESP. TÉCNICO
Maicon Júlio Soares

ESCALA
Especificada

DATA
Agosto/2017

DESENHO
Maicon J. Soares

1 / 1