


PLANTA DE COBERTURA  
Esc: 1/50

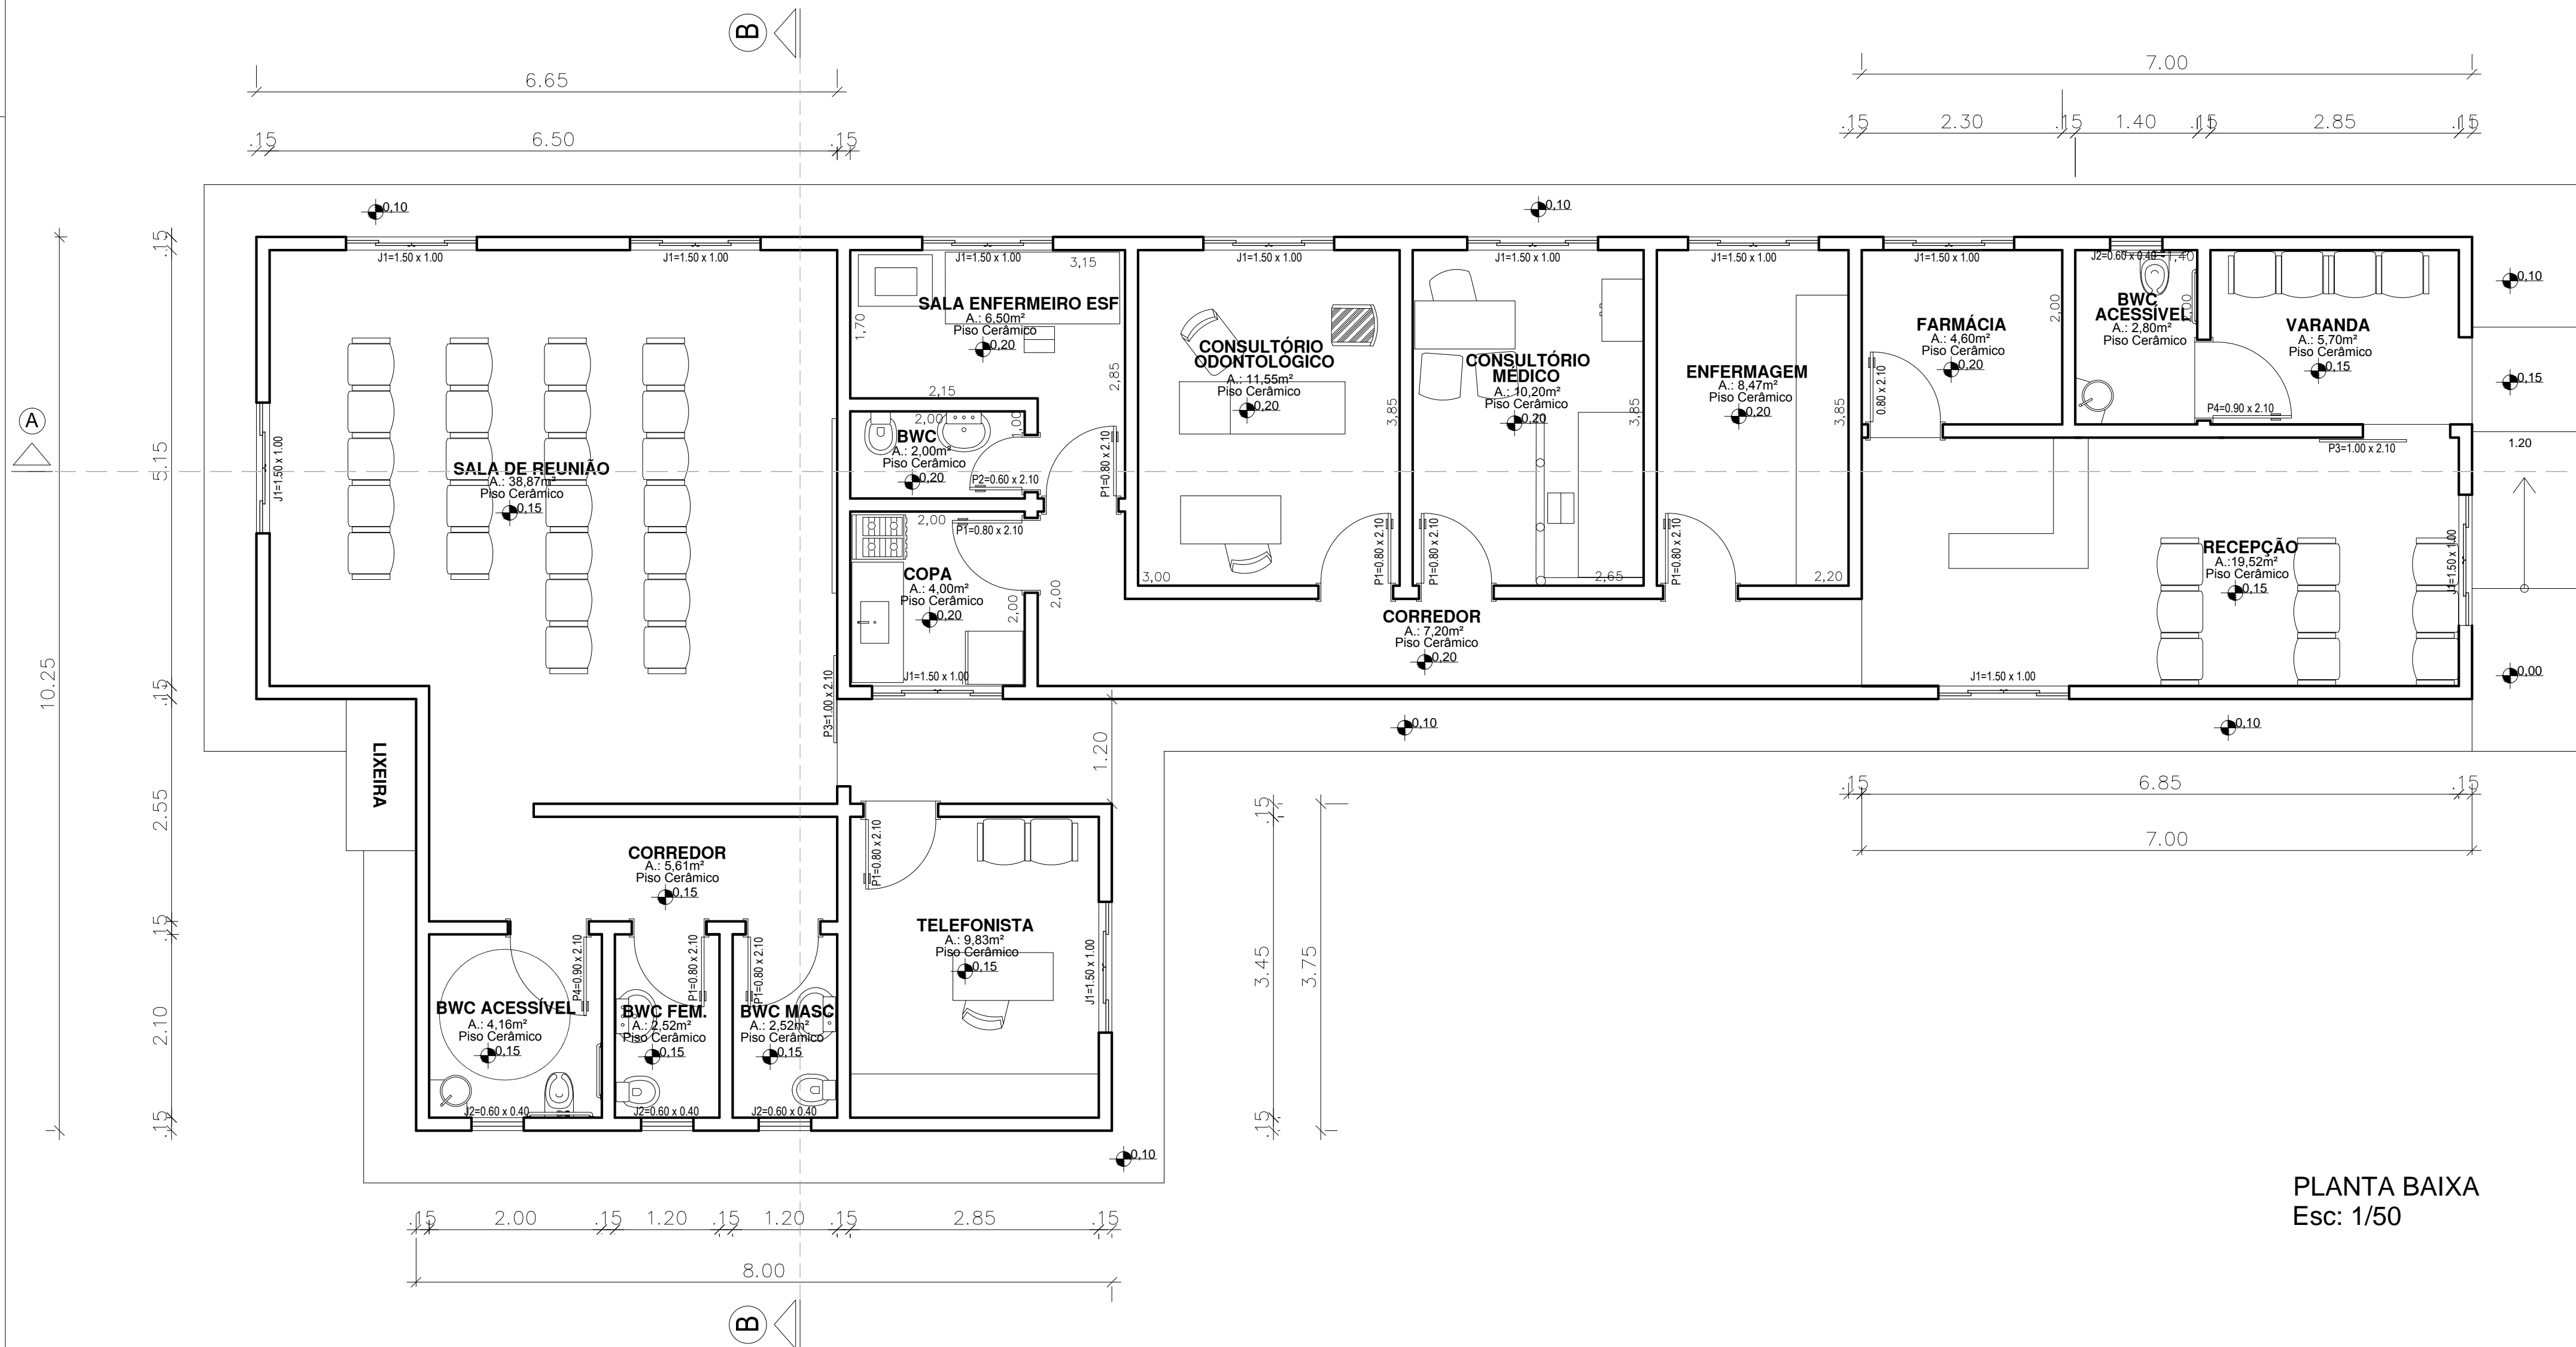


PLANTA BAIXA  
Esc: 1/50

TABELA DE ESQUADRIAS RETIRADAS E RECOLOCADAS			
PORTAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
P3	Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir	L: 1,00 H: 2,10	01
P4	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,90 H: 2,10	01
JANELAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
J1	Janela de madeira almofadada 4 folha - correr	L: 1,50 H: 1,00	02
J2	Janela de alumínio - tipo basculante	L: 0,60 H: 0,40	01

TABELA DE ESQUADRIAS NOVAS			
PORTAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
P1	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,80 H: 2,10	03
P3	Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir	L: 1,00 H: 2,10	01
P4	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,90 H: 2,10	01
JANELAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
J1	Janela de madeira almofadada 4 folha - correr	L: 1,50 H: 1,00	05
J2	Janela de madeira - tipo basculante	L: 0,60 H: 0,40	02

TABELA DE ESQUADRIAS EXISTENTES			
PORTAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
P1	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,80 H: 2,10	06
P2	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,60 H: 2,10	01
P3	Porta de vidro temperado e=10mm - 1 folha de abrir	L: 1,00 H: 2,10	01
P4	Porta de madeira compensado - 1 folha de abrir	L: 0,90 H: 2,10	01
JANELAS	DETALHE E MATERIAL	DIMENSÕES	UNIDADE
J1	Janela de madeira almofadada 4 folha - correr	L: 1,50 H: 1,00	07
J2	Janela de madeira - tipo basculante	L: 0,60 H: 0,40	02

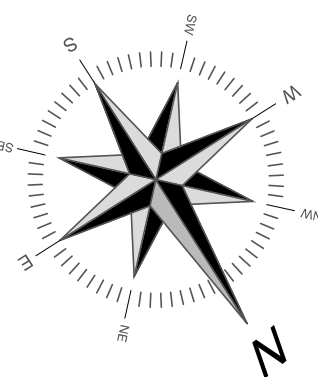

**PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA**

OBRA  
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FERNANDES

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Saúde

LOCAL

Estrada Geral Colonia de Dentro

PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTEUDO

Planta Baixa - Planta de Cobertura

PRANCHA

ÁREA

87,03m²

RESP. TÉCNICO

Maicon Júlio Soares

ESCALA

Especificada

DATA

Agosto/2017

DESENHO

Maicon J. Soares

2/5