


PLANTA BAIXA - PROJETO DE SINALIZAÇÃO

Escala 1:500

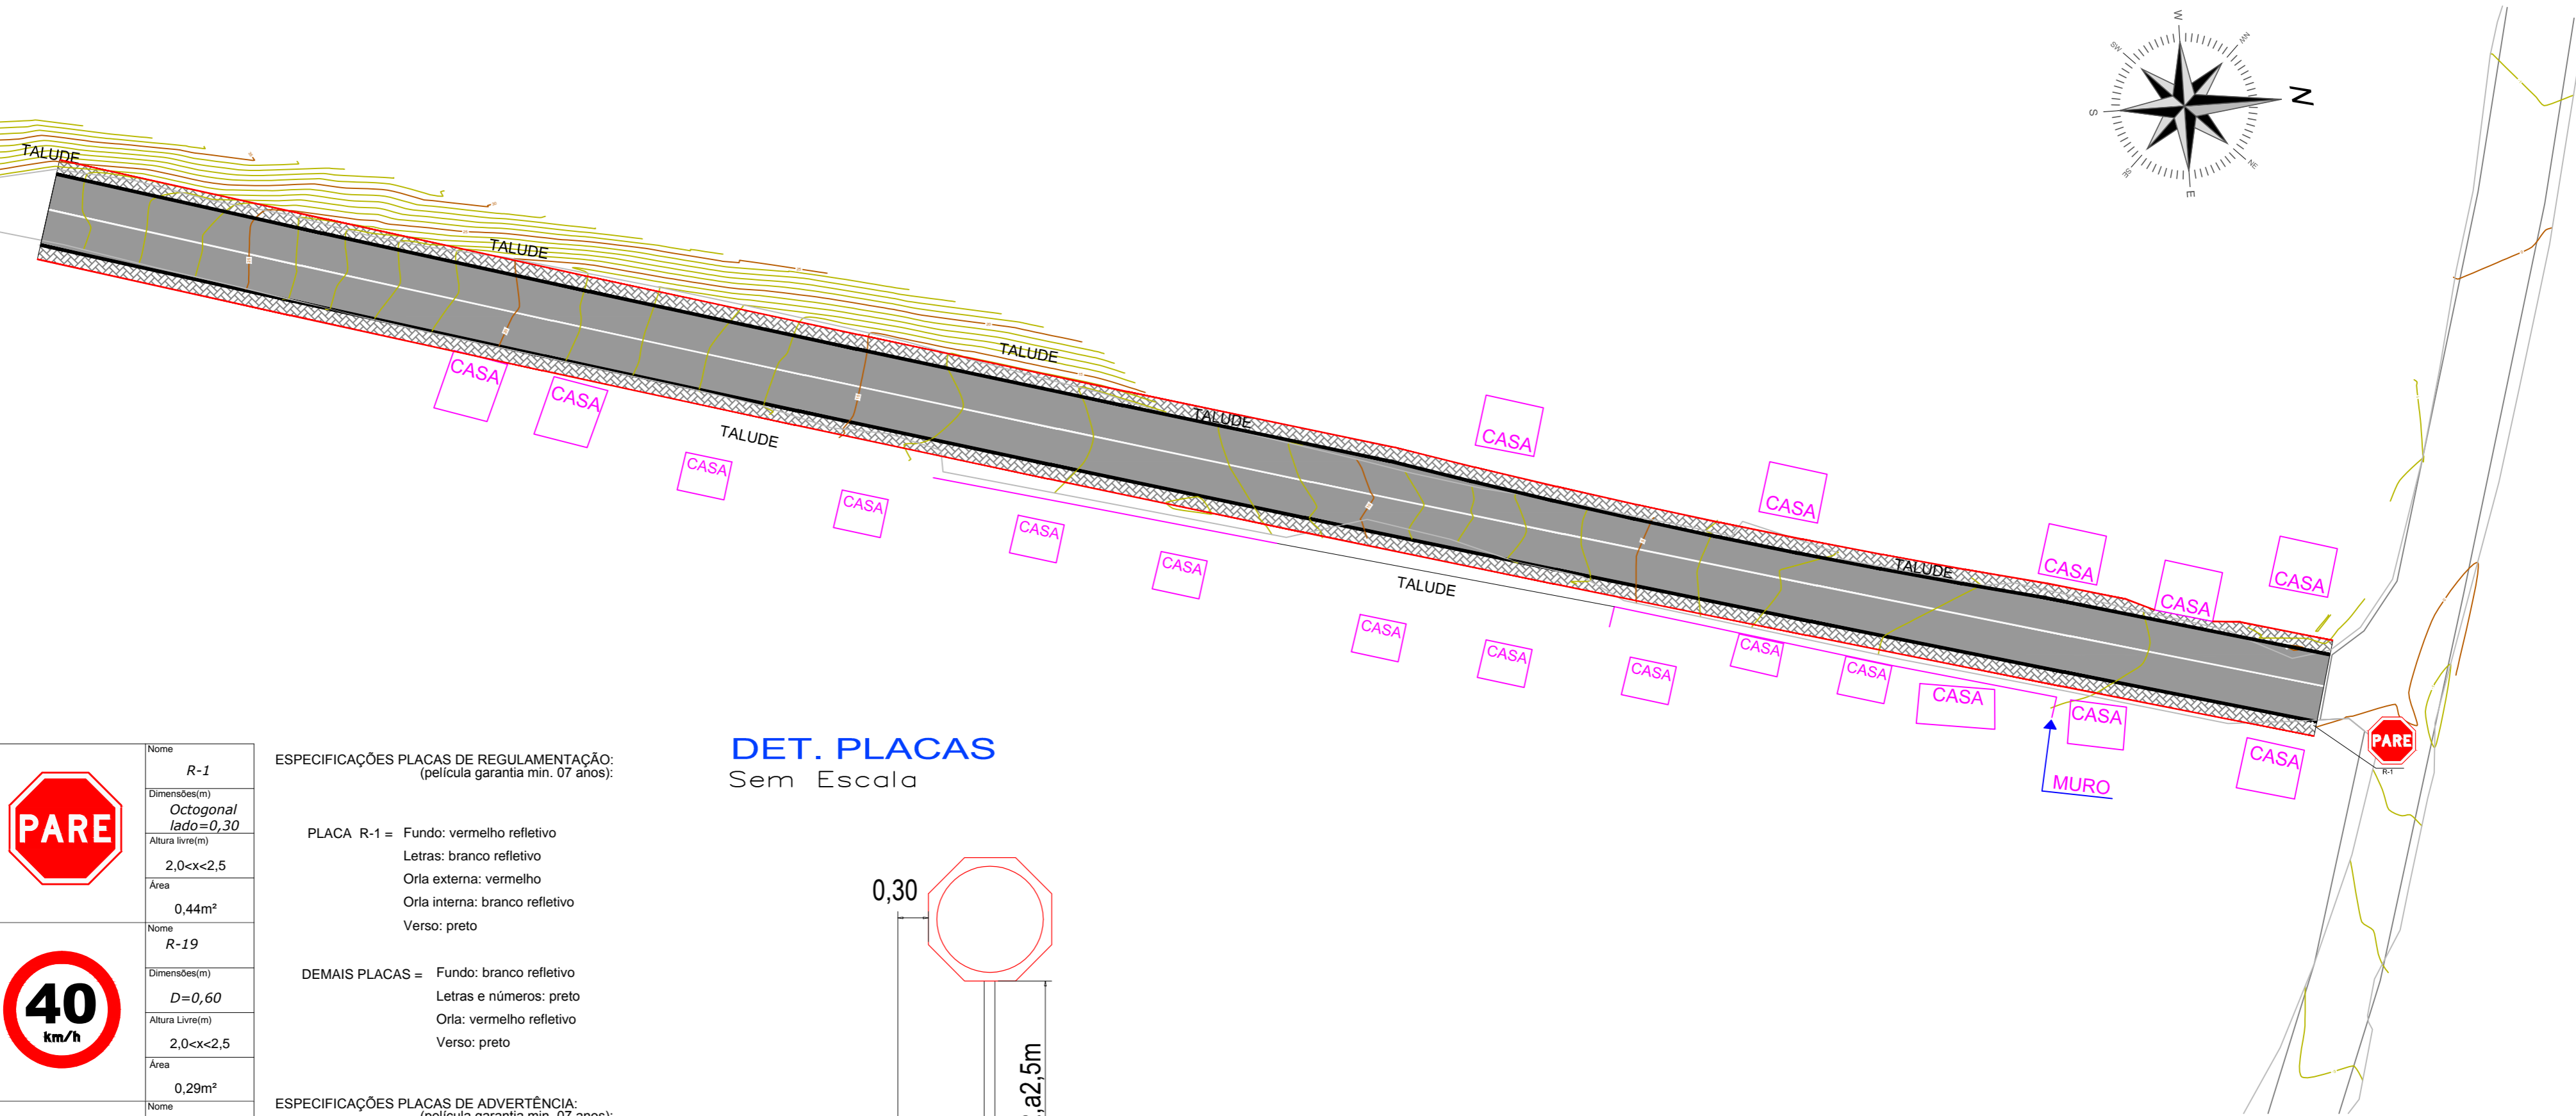

	<div>Nome R-1</div> <div>Dimensões(m) Octogonal lado=0,30</div> <div>Altura livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,44m²</div>
	<div>Nome R-19</div> <div>Dimensões(m) D=0,60</div> <div>Altura Livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,29m²</div>
	<div>Nome A-32b</div> <div>Dimensões(m) L_{min}=0,60</div> <div>Altura Livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,36m²</div>

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
(película garantia min. 07 anos):


PLACA R-1 = Fundo: vermelho refletivo
Letras: branco refletivo
Orla externa: vermelho
Orla interna: branco refletivo
Verso: preto

DEMAIS PLACAS = Fundo: branco refletivo
Letras e números: preto
Orla: vermelho refletivo
Verso: preto

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
(película garantia min. 07 anos):

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: Fundo: amarela
Letras: preto
Orla externa: amarela
Orla interna: preta
Verso: preto

DET. PLACAS
Sem Escala

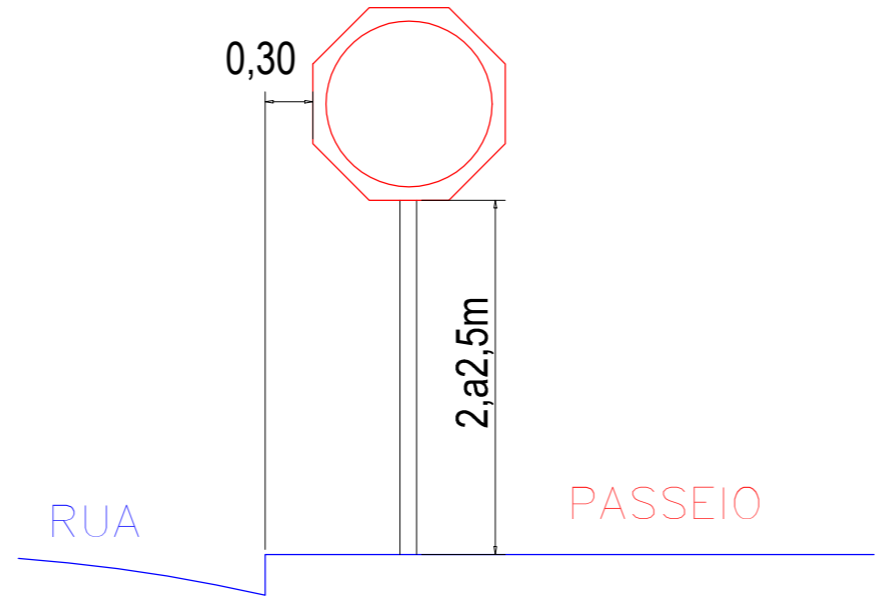

LEGENDA	
	CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
	CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
	RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	ESTAQUEAMENTO
	MEIO-FIO PROJETADO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	FAIXA CENTRAL - DEL. DAS VIAS

PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		RESP. TÉCNICO RAVIANE C. W. MONDINI CREA/SC 057.705-0	
		RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8	

DATA MAR/2017	ÁREA -----	ESCALA Indicadas	DESENHO Jaimeir
------------------	---------------	---------------------	--------------------

Werner e Mondini
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC
atendimento@cota7.com.br
www.cota7.com.br
47 3354.2712



PROJETO PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA

LOCAL RUA DOMINGOS LUCIO FARIAS, BAIRRO CENTRO SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Sz1
01/01