


SEÇÃO TRANSVERSAL PROJETADA

Sem Escala

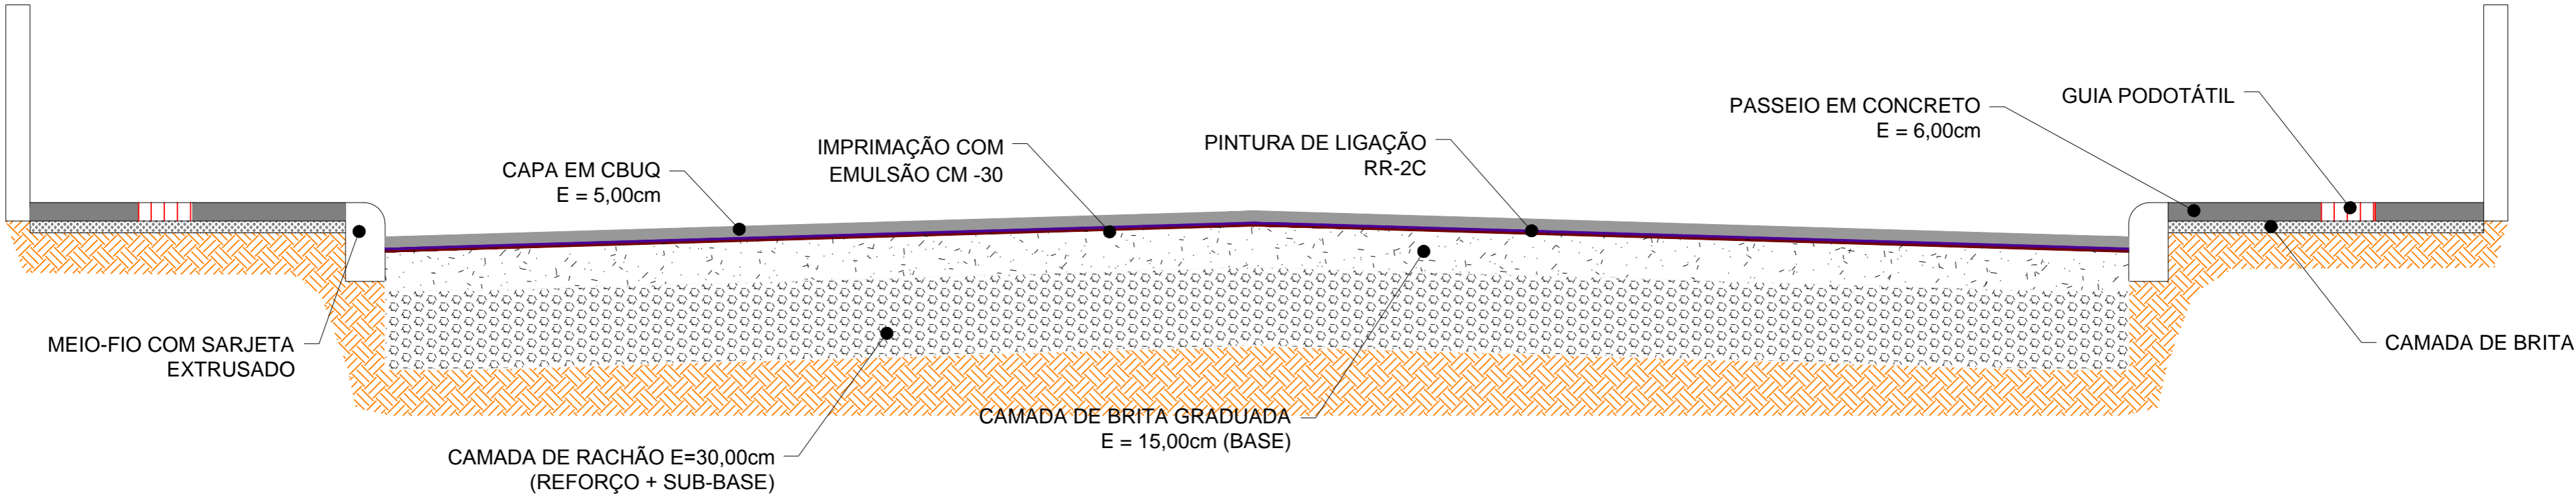


DETALHAMENTO DE REBAIXOS PARA PASSEIOS - A SER IMPLANTADO PELOS MORADORES

Sem Escala



Detalhe padrão do rebaixo do passeio público para faixa de pedestres com piso podotátil. Quando passeio tiver largura  $\geq 1,20$  m.

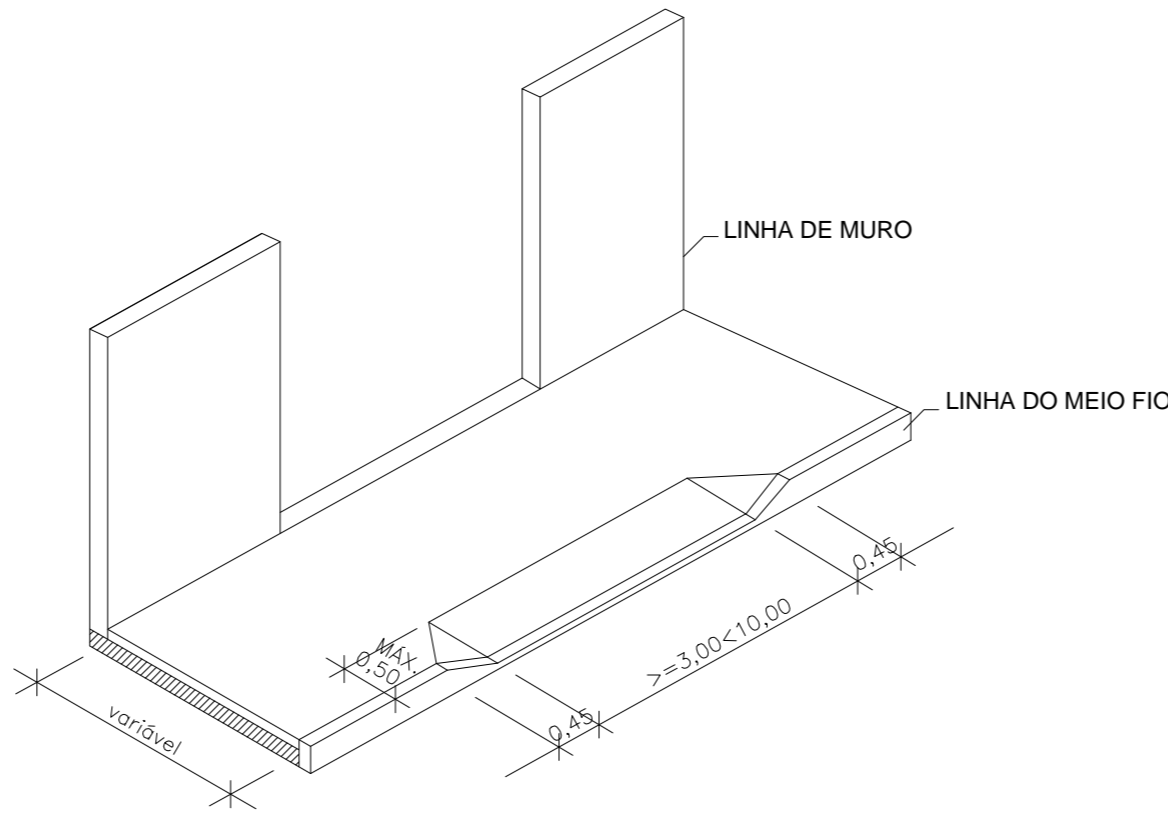

Detalhe padrão do rebaixo no passeio público para acesso de veículos.

ETAPAS PARA A EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

1. REBAIXO DO SUB-LEITO (E = 50,00cm)
2. EXECUÇÃO DE CAMADA DE RACHÃO PARA REFORÇO DO SUB-LEITO E SUB-BASE (E = 30,00cm);
3. EXECUÇÃO DE MEIO-FIO COM SARJETAS (15 MPA), MOLDADO *IN-LOCO* UTILIZANDO EXTRUSORA;
4. EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA (E = 15,00cm);
5. COMPACTAÇÃO DO EMBASAMENTO EM BRITA GRADUADA;
6. IMPRIMAÇÃO DA BASE DA PAVIMENTAÇÃO COM EMULSÃO CM-30;
7. PINTURA DE LIGAÇÃO UTILIZANDO EMULSÃO RR-2C;
8. EXECUÇÃO DA CAPA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (E = 5,00cm)

PROPRIETÁRIO  
PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

RESP. TÉCNICO  
RAVIANE C. W. MONDINI  
CREA/SC 057.705-0

RESP. TÉCNICO  
JAIMER FRANCISCO WERNER  
CREA/SC 126.635-8

DATA  
MAR/2017

ÁREA  
-----

ESCALA  
Indicadas

DESENHO  
Jaimeir

**Werner e Mondini**  
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC  
atendimento@cota7.com.br  
www.cota7.com.br  
47 3354.2712

**COTA7**  
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

PROJETO  
PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO -  
DETALHAMENTOS

LOCAL  
RUA DOMINGOS LUCIO FARIAS, BAIRRO CENTRO, SÃO  
JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

**Ge2**  
02/02