


DETALHE CONSTRUÍTO – POÇO DE VISTA
Esc.1/25

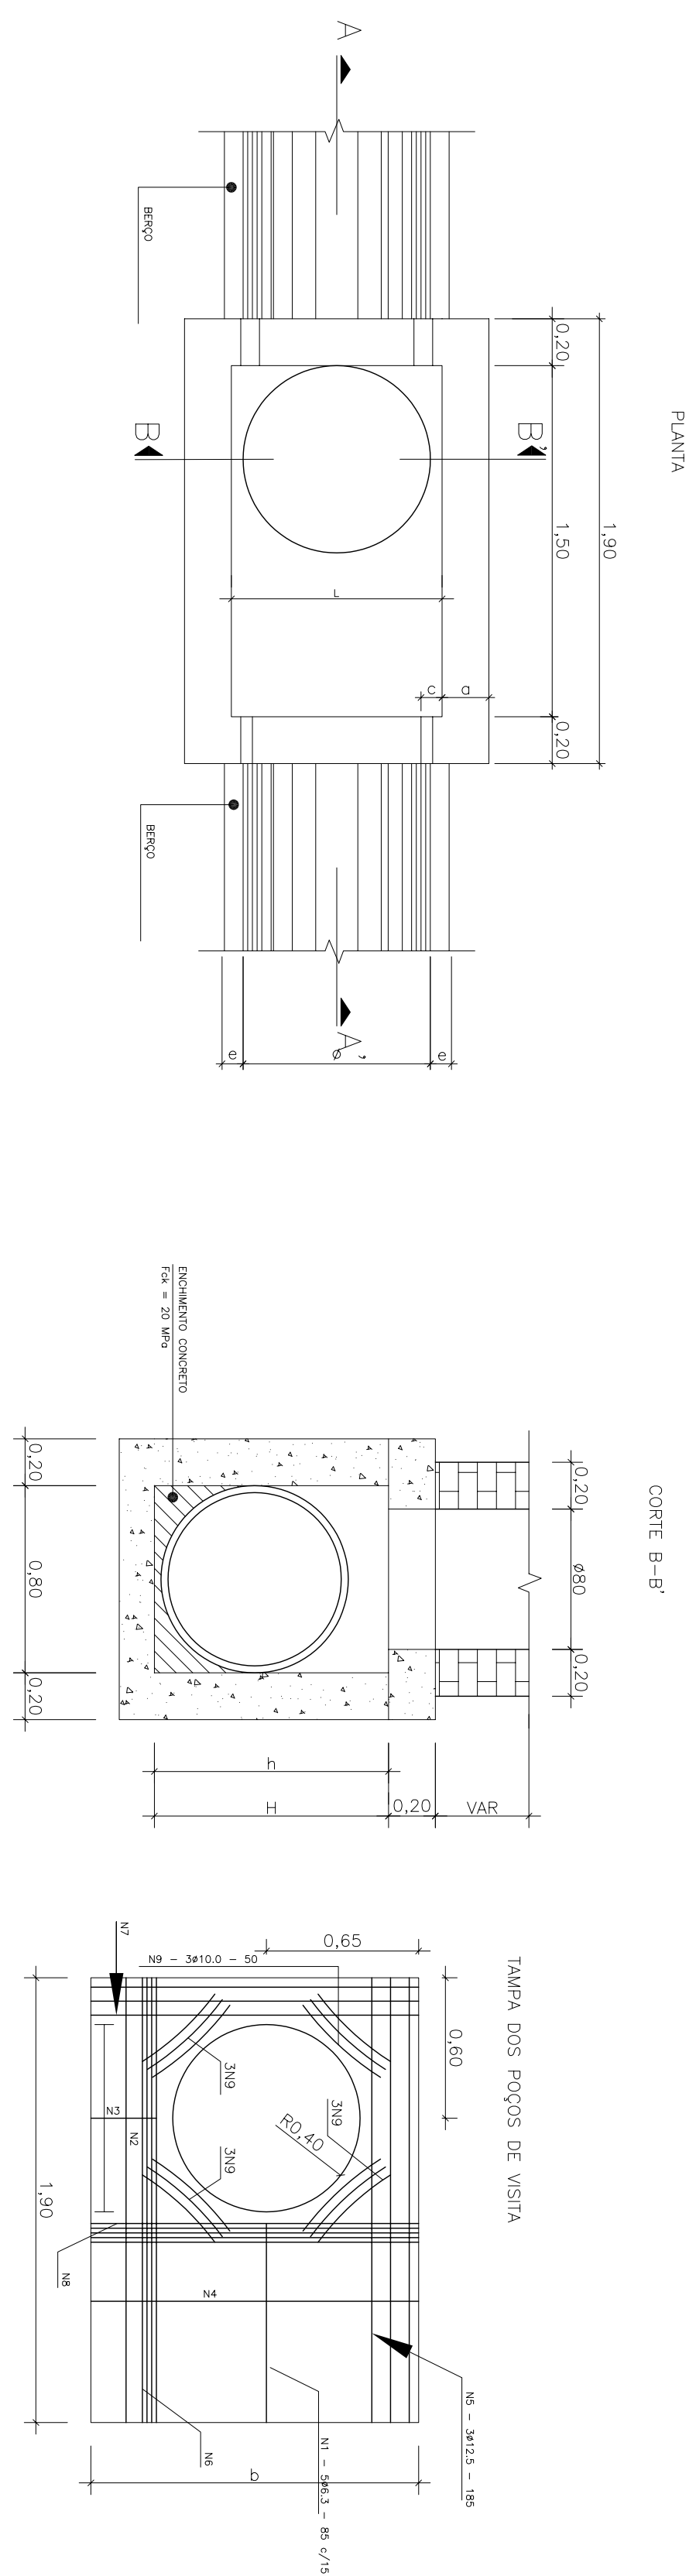

CORTE A-A' 1,90

D	PISO								
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9
4,36/15	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
6,36/15	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
6,36/15	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
80	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
100	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
120	—	—	6,35/15	3,12/5	—	3,12/5	4,63/12	10,10	—
140	6,36/15	4,06/12,5	6,35/20	3,12/5	4,10	3,12/5	4,63/12	10,10	—
160	6,36/15	6,36/15	4,06/15	3,12/5	5	4,10	3,12/5	4,63/12	10,10

NOTAS:
1- DIMENSÕES EM cm;
2- BITOLAS EM AÇO CA-60,
3- RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5cm;


DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE										
CÓDIGO	DIMENSÃO								QUANTIDADES	
	D	a	b	c	h	H	L	FORMAS AÇO (m ²)	CONCRETO (m ³)	
FÓDOS DE VISIA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEIÇA										
PI001	40	20	130	25	80	80	90	15,05	17,00	1,740
PI002	60	20	130	15	80	80	90	15,05	17,00	1,670
PI003	80	25	140	05	100	100	90	16,63	17,50	2,080
PI004	100	25	150	—	130	130	100	19,64	22,90	2,480
PI005	120	25	170	—	150	150	120	23,62	25,70	2,800
PI006	150	25	200	—	180	180	150	30,19	31,60	3,500

NOTAS:

1- DIMENSÕES EM cm;


2- O TAMPAO DE FERRO FUNDIDO DEVERÁ APRESENTAR PESO GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110 kg ATENDER OS REQUISITOS DA NBR-6596/81 E RESISTIR AO TREM TIPO DE 30t.

DETALHE CONSTRUTIVO – CHAMINÉ E TAMPÃO DE FERRO PARA POÇO DE VISITA

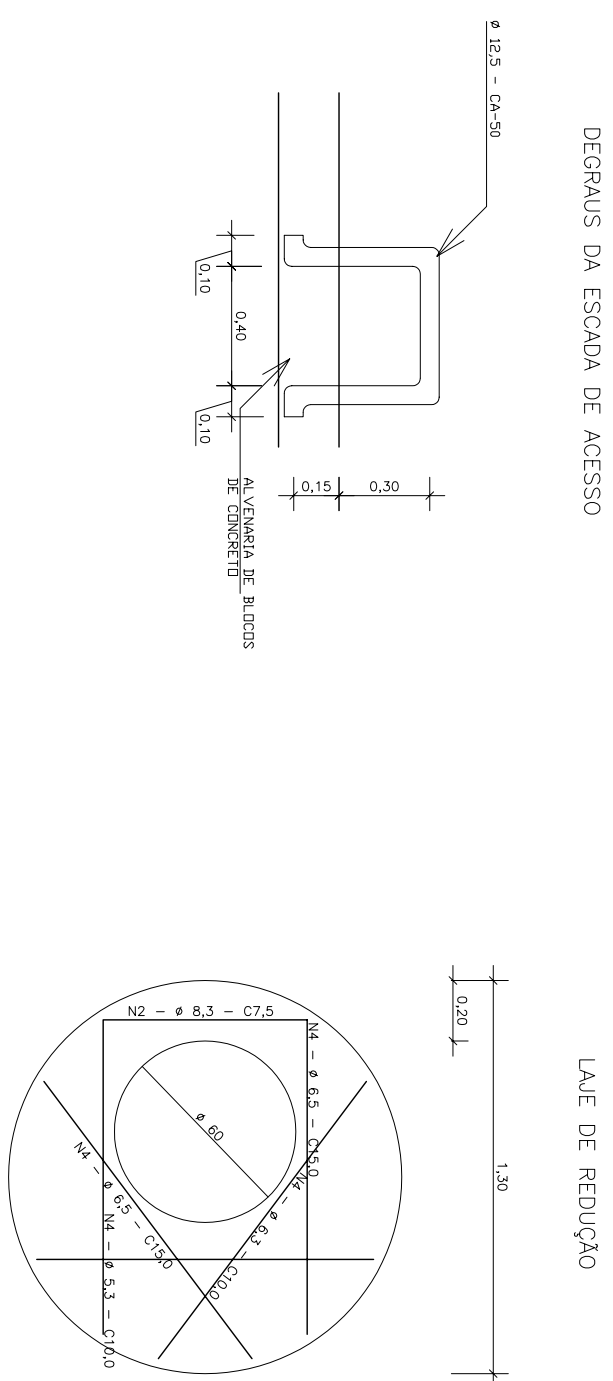

DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO

LAJE DE REDUÇÃO

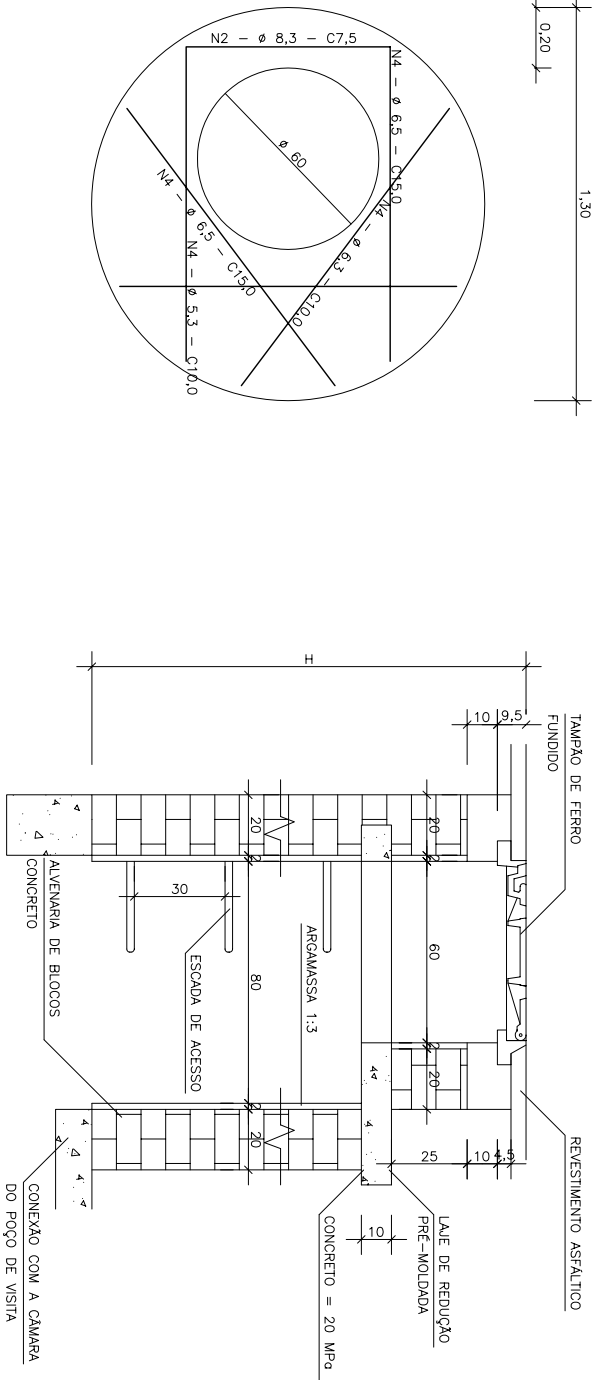

CORTÉ TRANSVERSAL

QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS						
CODIGO	H	ALVENARIA DE BLOCOS DE CIMENTO	ARGAMASSA (m ³)	FORMAS (m ²)	ACO CORREIO 16x100mm	CONCRETO FERRO FUNDIDO
CPW01	150	5,57	0,06	2,59	5,40	0,190
CPW02	100	3,93	0,06	2,59	5,40	0,190
CPW03	250	7,20	0,11	2,59	5,40	0,190
CPW04	250	6,84	0,14	2,59	5,40	0,190
CPW05	250	12,11	0,19	2,59	5,40	0,190
CPW06	350	13,74	0,21	2,59	5,40	0,190
CPW07	400					

NOTAS:

- 1- DIMENSÕES EM cm;
- 2- ARMADURAS DA LAJE DE REDUÇÃO EM AÇO CA-50;
- 3- A FIXAÇÃO DO DEGRAU DEVERÁ SER EM GROUT.

N°	Registro de Modificaciones	Visto	Data

Estado de Santa Catarina

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO BATISTA**

sta

João Batista

Maíza J. dos Santos

indicada

ométrico Básico

MRS

Detalhes Construtivos

$$13/13$$