



PLANTA BAIXA - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
Escala 1:500

PLANTA BAIXA - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Escala 1:500

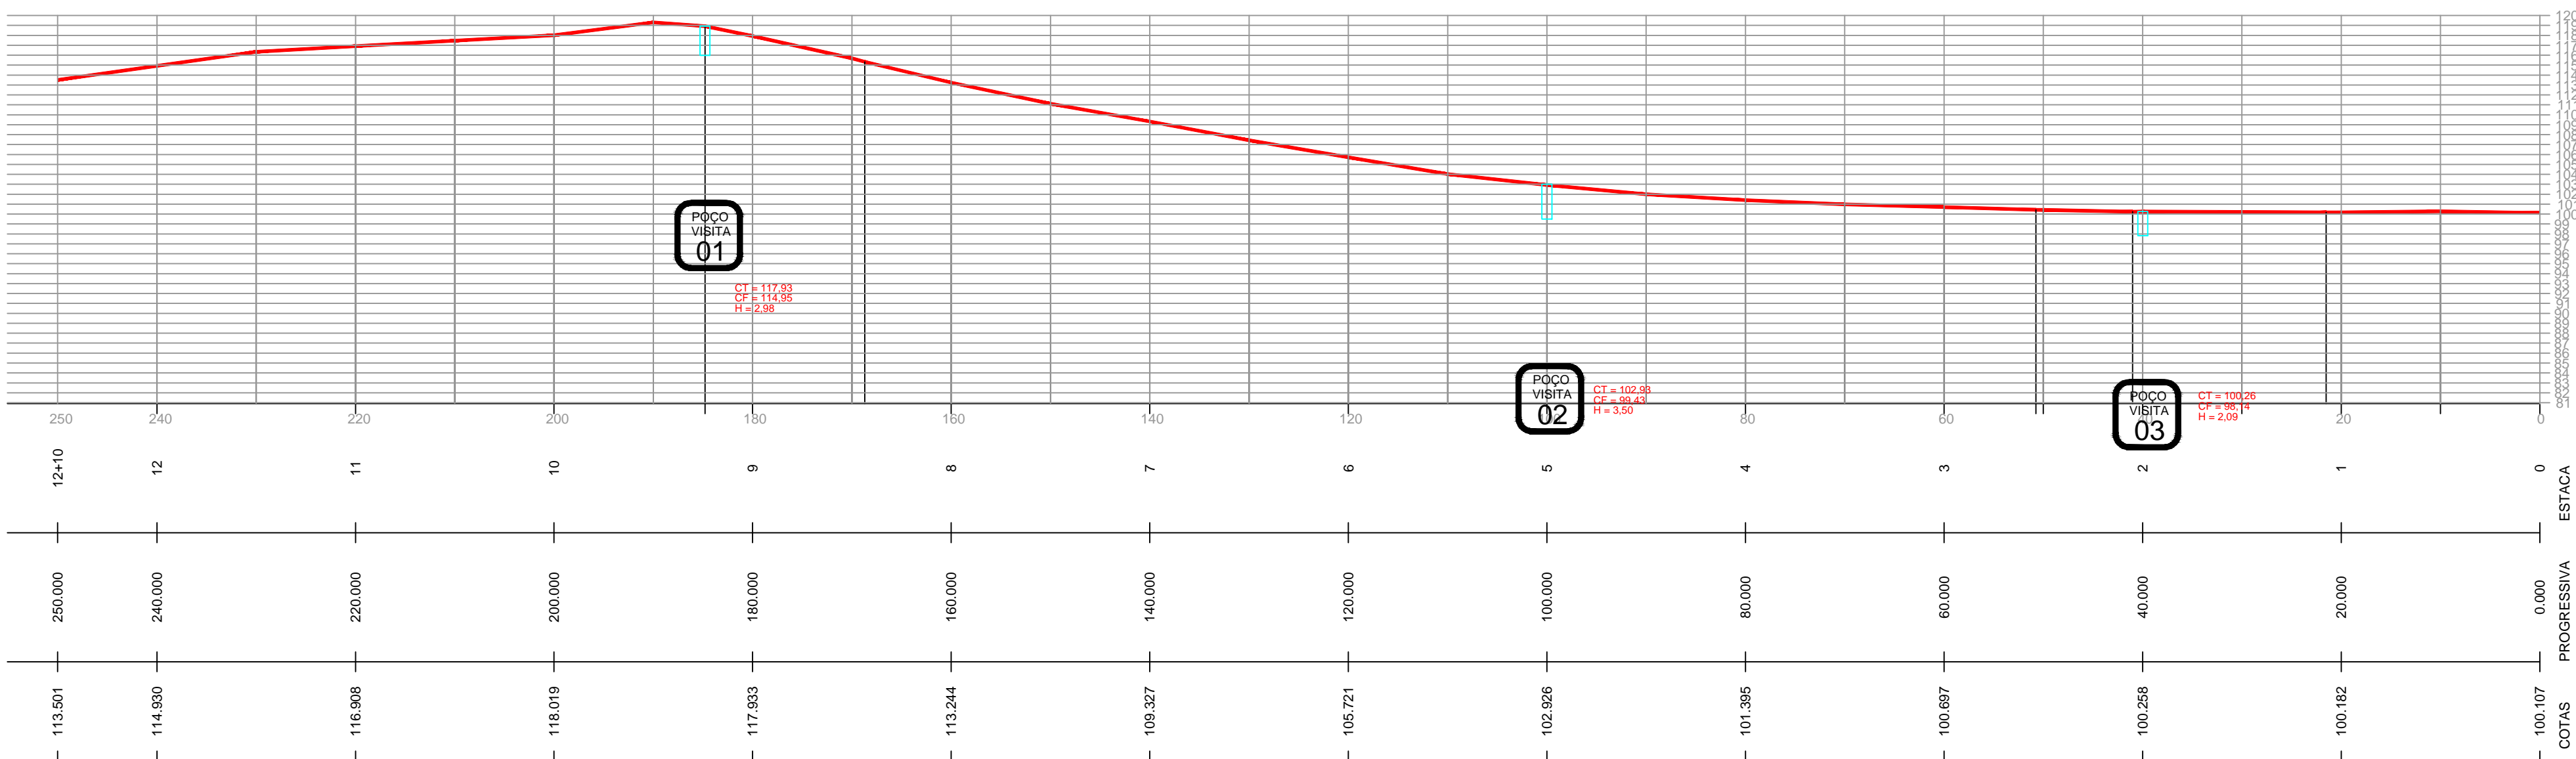


PERFILDA VIA - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO
Escala 1:500

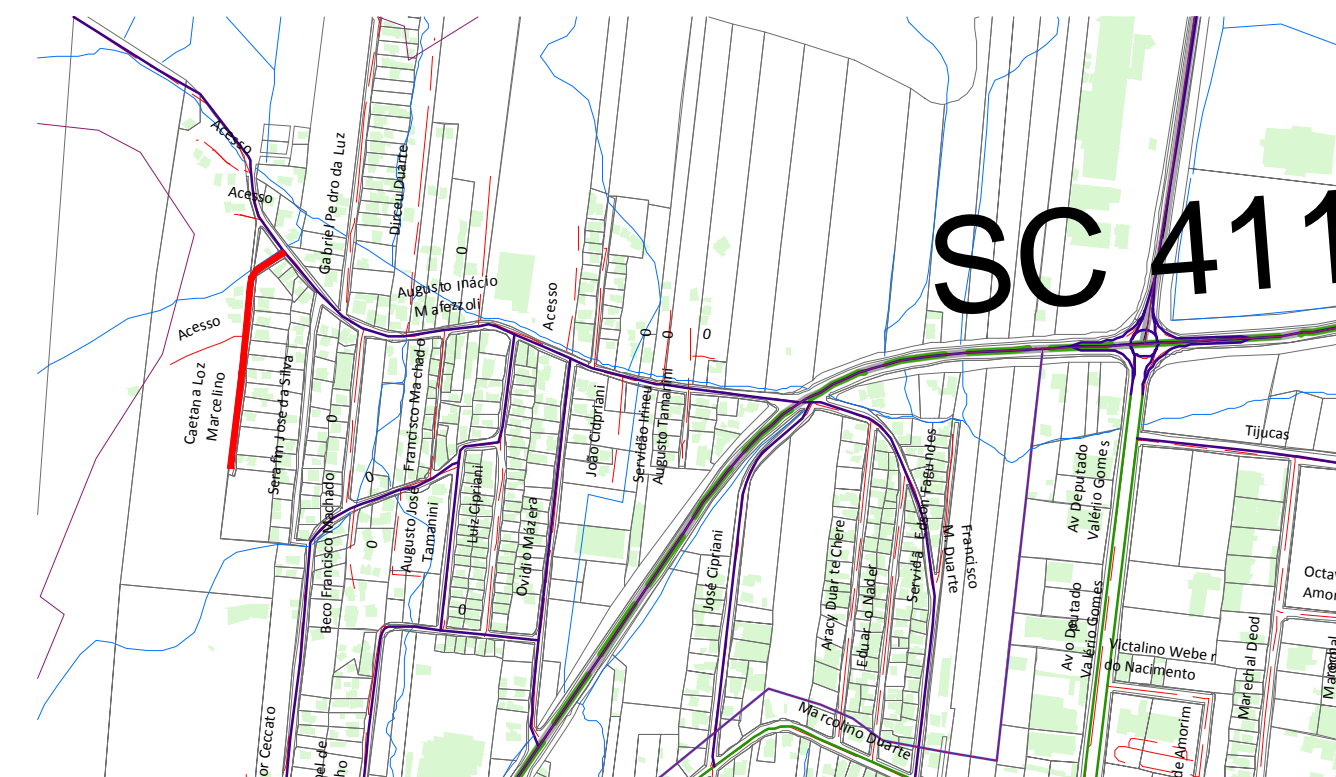

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
Sem Escala

| PAVIMENTO TIPO 1T PISTA SIMPLES | |
|------------------------------------|---|
| 1 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) |
| 2 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE E IMPERMEABILIZANTE |
| 3 | BASE SOLO BRITA 50/59 CBR >= 60 |
| 4 | SUB-BASE EM RACHÃO CBR >= 20 |
| 5 | SUBLEITO (CBR >= 6,0 %) |

| QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | | |
|-----------------------------------|---|------------------|
| CÓDIGO | MATERIAL | ESPECIFICAÇÃO |
| 1 | CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (CAUQ) | DNIT - ES 031/06 |
| 2 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | DNIT - ES 307/97 |
| 3 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | DNIT - ES 306/97 |
| 4 | BASE SOLO BRITA (CBR >= 60,0 %) | DNIT - ES 143/10 |
| 5 | SUB BASE EM RACHÃO (CBR >= 20,0 %) | DNIT - ES 300/97 |
| 6 | MELHORIA E PREPARO DO SUBLEITO (CBR >= 6,0 %) | DNIT - ES 299/97 |
| 7 | BLOCOS DE PEDRA POLIÉDRICOS (PARALELEPÍPEDOS) | DNIT - ES 299/97 |

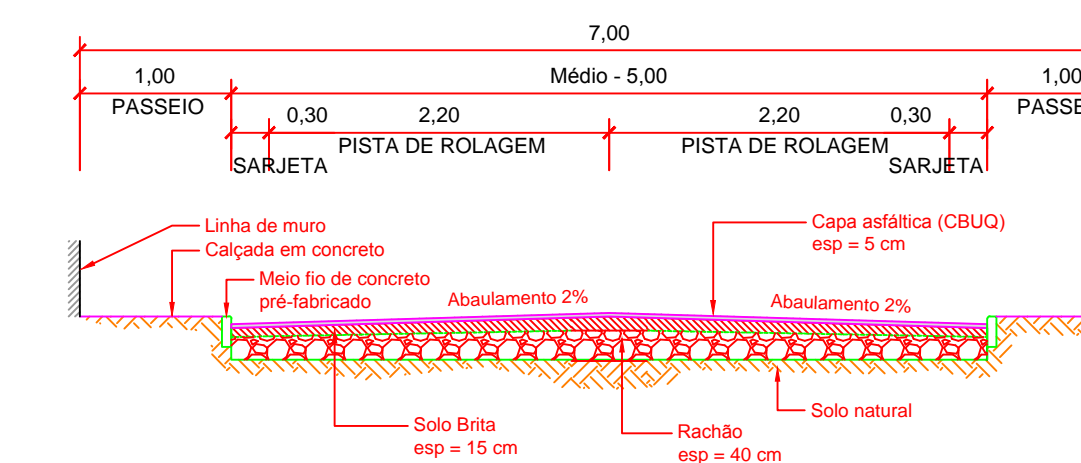

| LEGENDA | |
|---------|----------------------------------|
| | CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL |
| | CURVA DE NÍVEL AUXILIAR |
| | RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO |
| | EDIFICAÇÕES EXISTENTES |
| | ESTAQUEAMENTO |
| | MEIO-FIO PROJETADO |
| | DELIMITAÇÃO DE PASSEIO PROJETADO |
| | GREIDE DO TERRENO NATURAL |

| | | | |
|---|---------------|---|-------------------|
| PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA | | RESP. TÉCNICO RAVIANE C. W. MONDINI CREA/SC 057.705-0 | |
| RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8 | | DESENHO Jaimer | |
| DATA AGO/2017 | ÁREA ----- | ESCALA Indicadas | DESENHO Jaimer |

Werner e Mondini
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC
atendimento@cota7.com.br
www.cota7.com.br
47 3354.2712

COTA7
ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL

PROJETO: PROJETO GEOMÉTRICO E DE PAVIMENTAÇÃO - PLANTA BAIXA E PERFIL LONGITUDINAL

LOCAL: RUA CAETANA LOZ MARCELINO, BAIRRO CARMELO, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Ge1
01/01