



PLANTA BAIXA - PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO

Escala 1:500

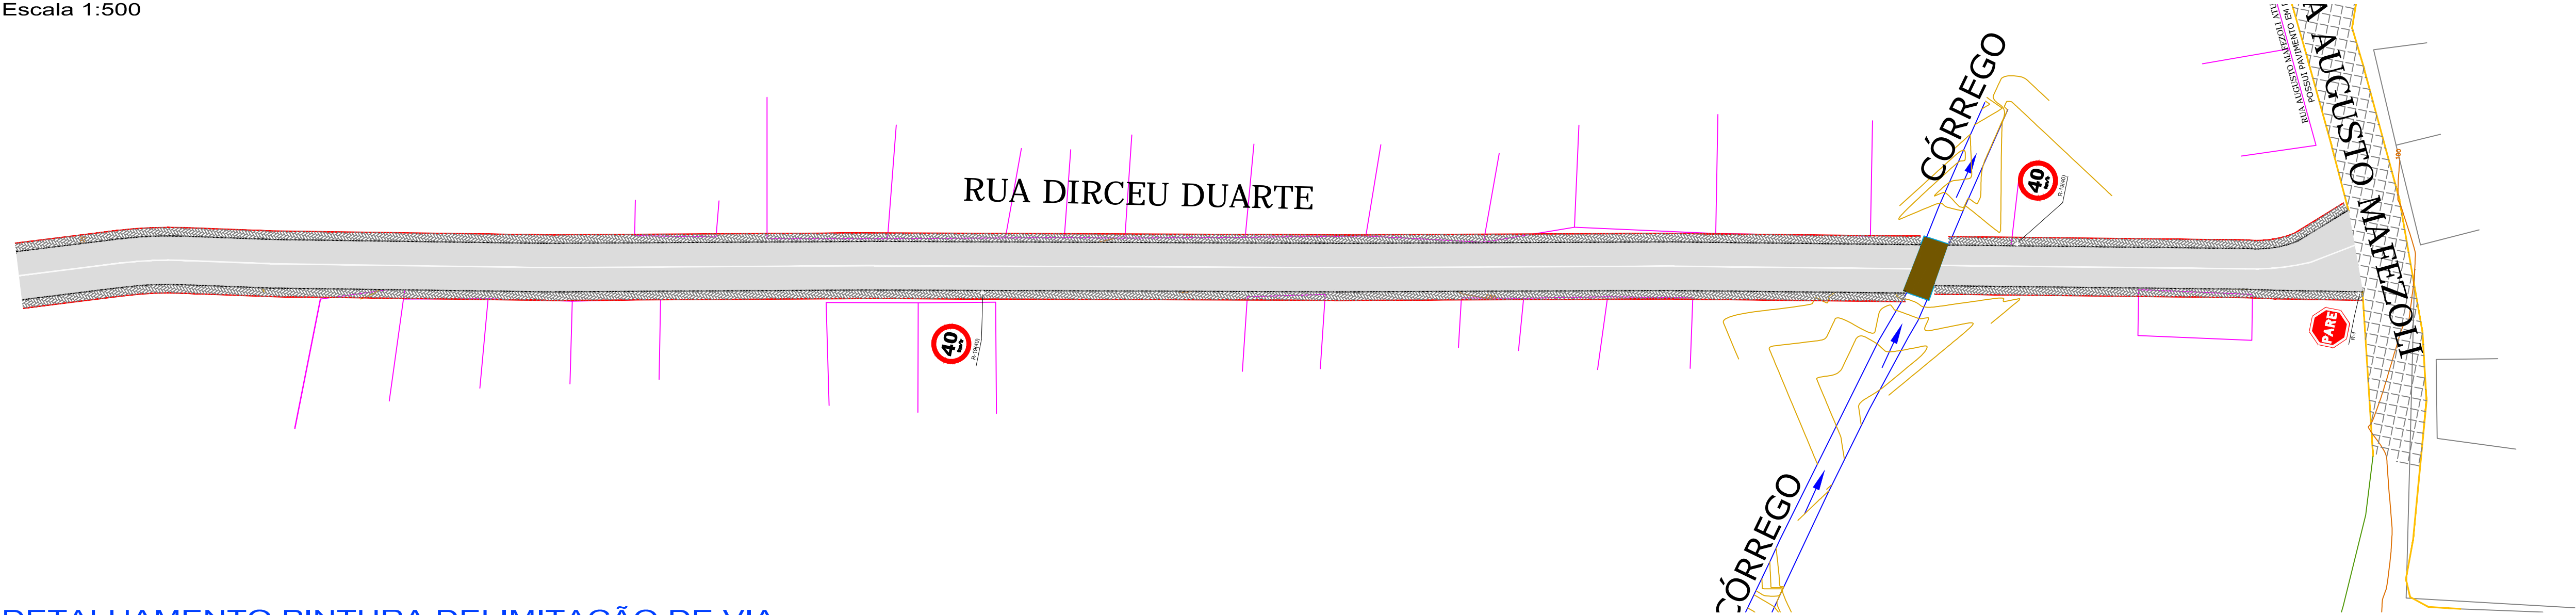

DETALHAMENTO PINTURA DELIMITAÇÃO DE VIA

Sem Escala

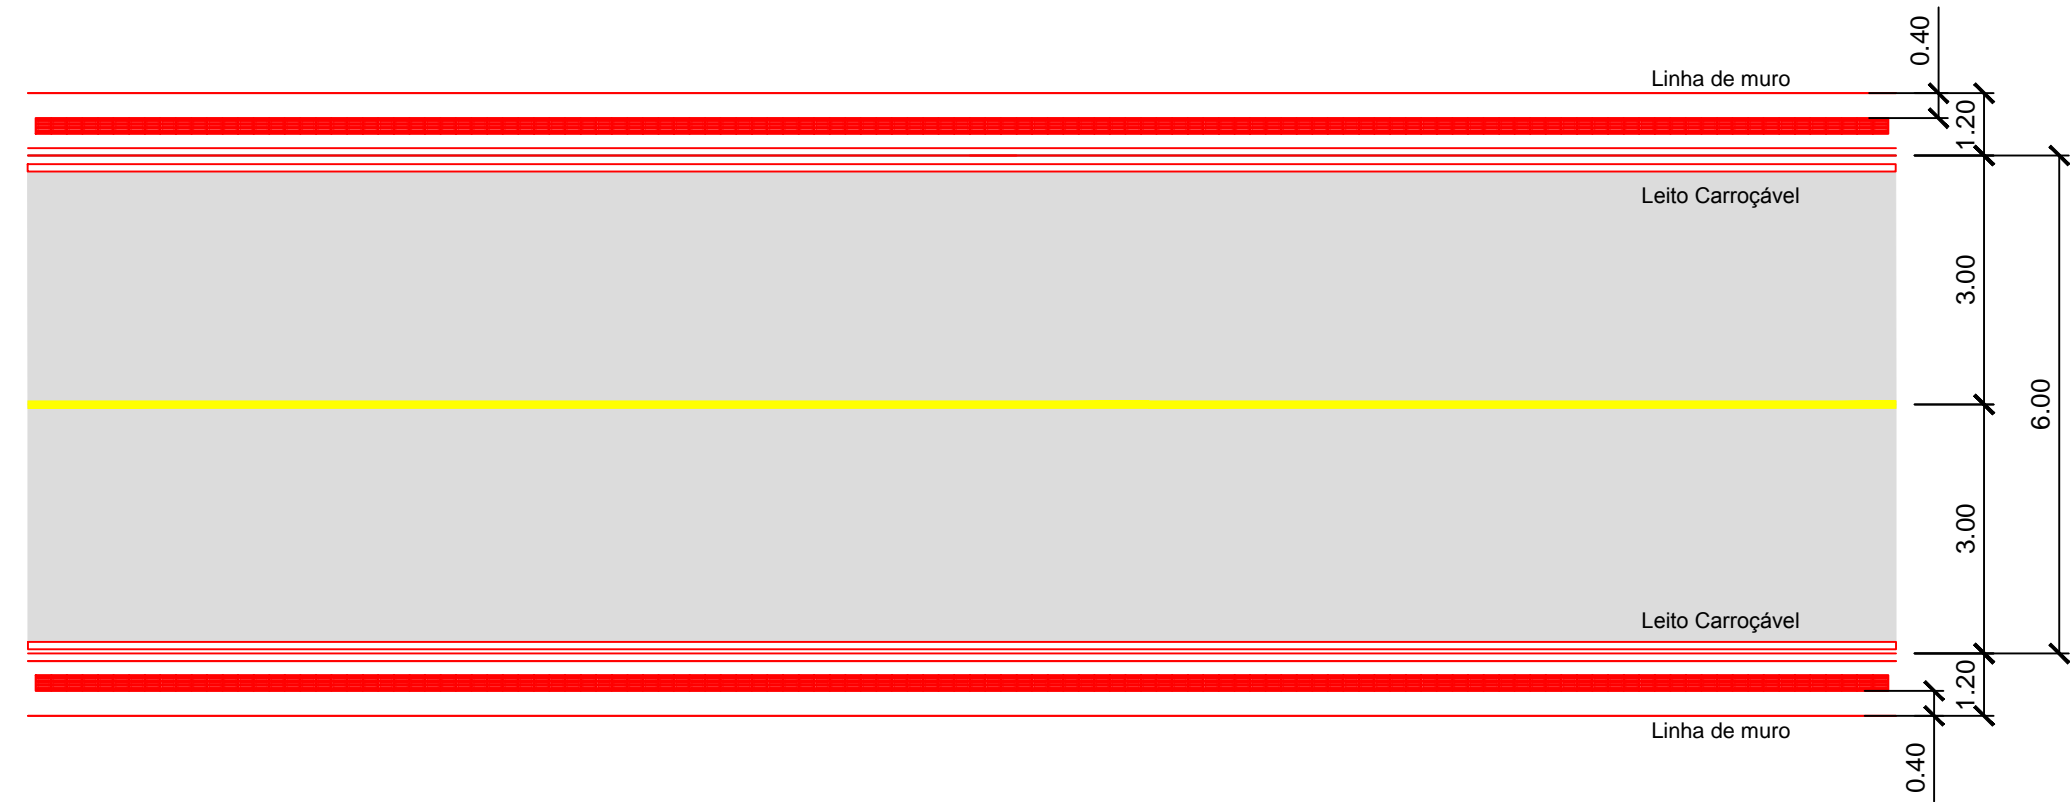

	<div>Nome R-1</div> <div>Dimensões(m) Octogonal/ lado=0,30</div> <div>Altura livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,44m²</div>
	<div>Nome R-19</div> <div>Dimensões(m) D=0,60</div> <div>Altura Livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,29m²</div>
	<div>Nome A-32b</div> <div>Dimensões(m) L_{min}=0,60</div> <div>Altura Livre(m) 2,0<x<2,5</div> <div>Área 0,36m²</div>

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
(película garantia min. 07 anos):

PLACA R-1 = Fundo: vermelho refletivo
Letras: branco refletivo
Orla externa: vermelho
Orla interna: branco refletivo
Verso: preto


DEMAIS PLACAS = Fundo: branco refletivo
Letras e números: preto
Orla: vermelho refletivo
Verso: preto

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
(película garantia min. 07 anos):

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: Fundo: amarela
Letras: preto
Orla externa: amarela
Orla interna: preta
Verso: preto

DET. PLACAS

Sem Escala

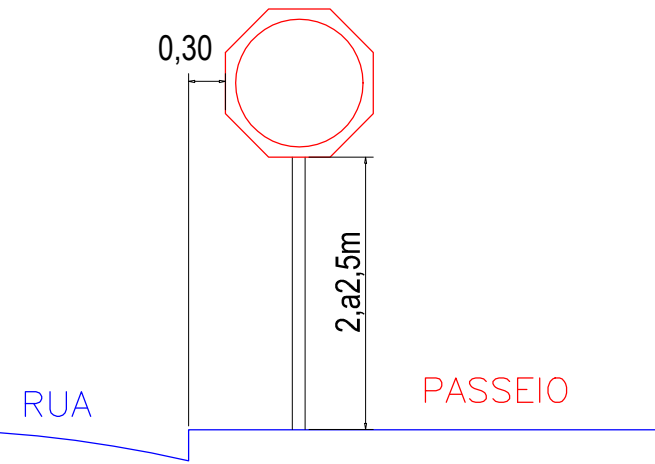

LEGENDA	
	CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
	CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
	RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	ESTAQUEAMENTO
	MEIO-FIO PROJETADO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	FAIXA CENTRAL - DEL. DAS VIAS

PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		RESP. TÉCNICO RAVIANE C. W. MONDINI CREA/SC 057.705-0	
RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8		DATA JUN/2017	
ÁREA -----		ESCALA Indicadas	
DESENHO Jaimer		DESENHO Jaimer	

Werner e Mondini ENGENHARIA LTDA		PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	
Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC atendimento@cota7.com.br www.cota7.com.br 47 3354.2712			
PROJETO PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA E DETALHAMENTOS		LOCAL RUA DIRCEU DUARTE, BAIRRO CARMELO, SÃO JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA	
PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		Sz1 01/01	