



PLANTA BAIXA - PROJETO GEOMÉTRICO E PAVIMENTAÇÃO

Escala 1:500

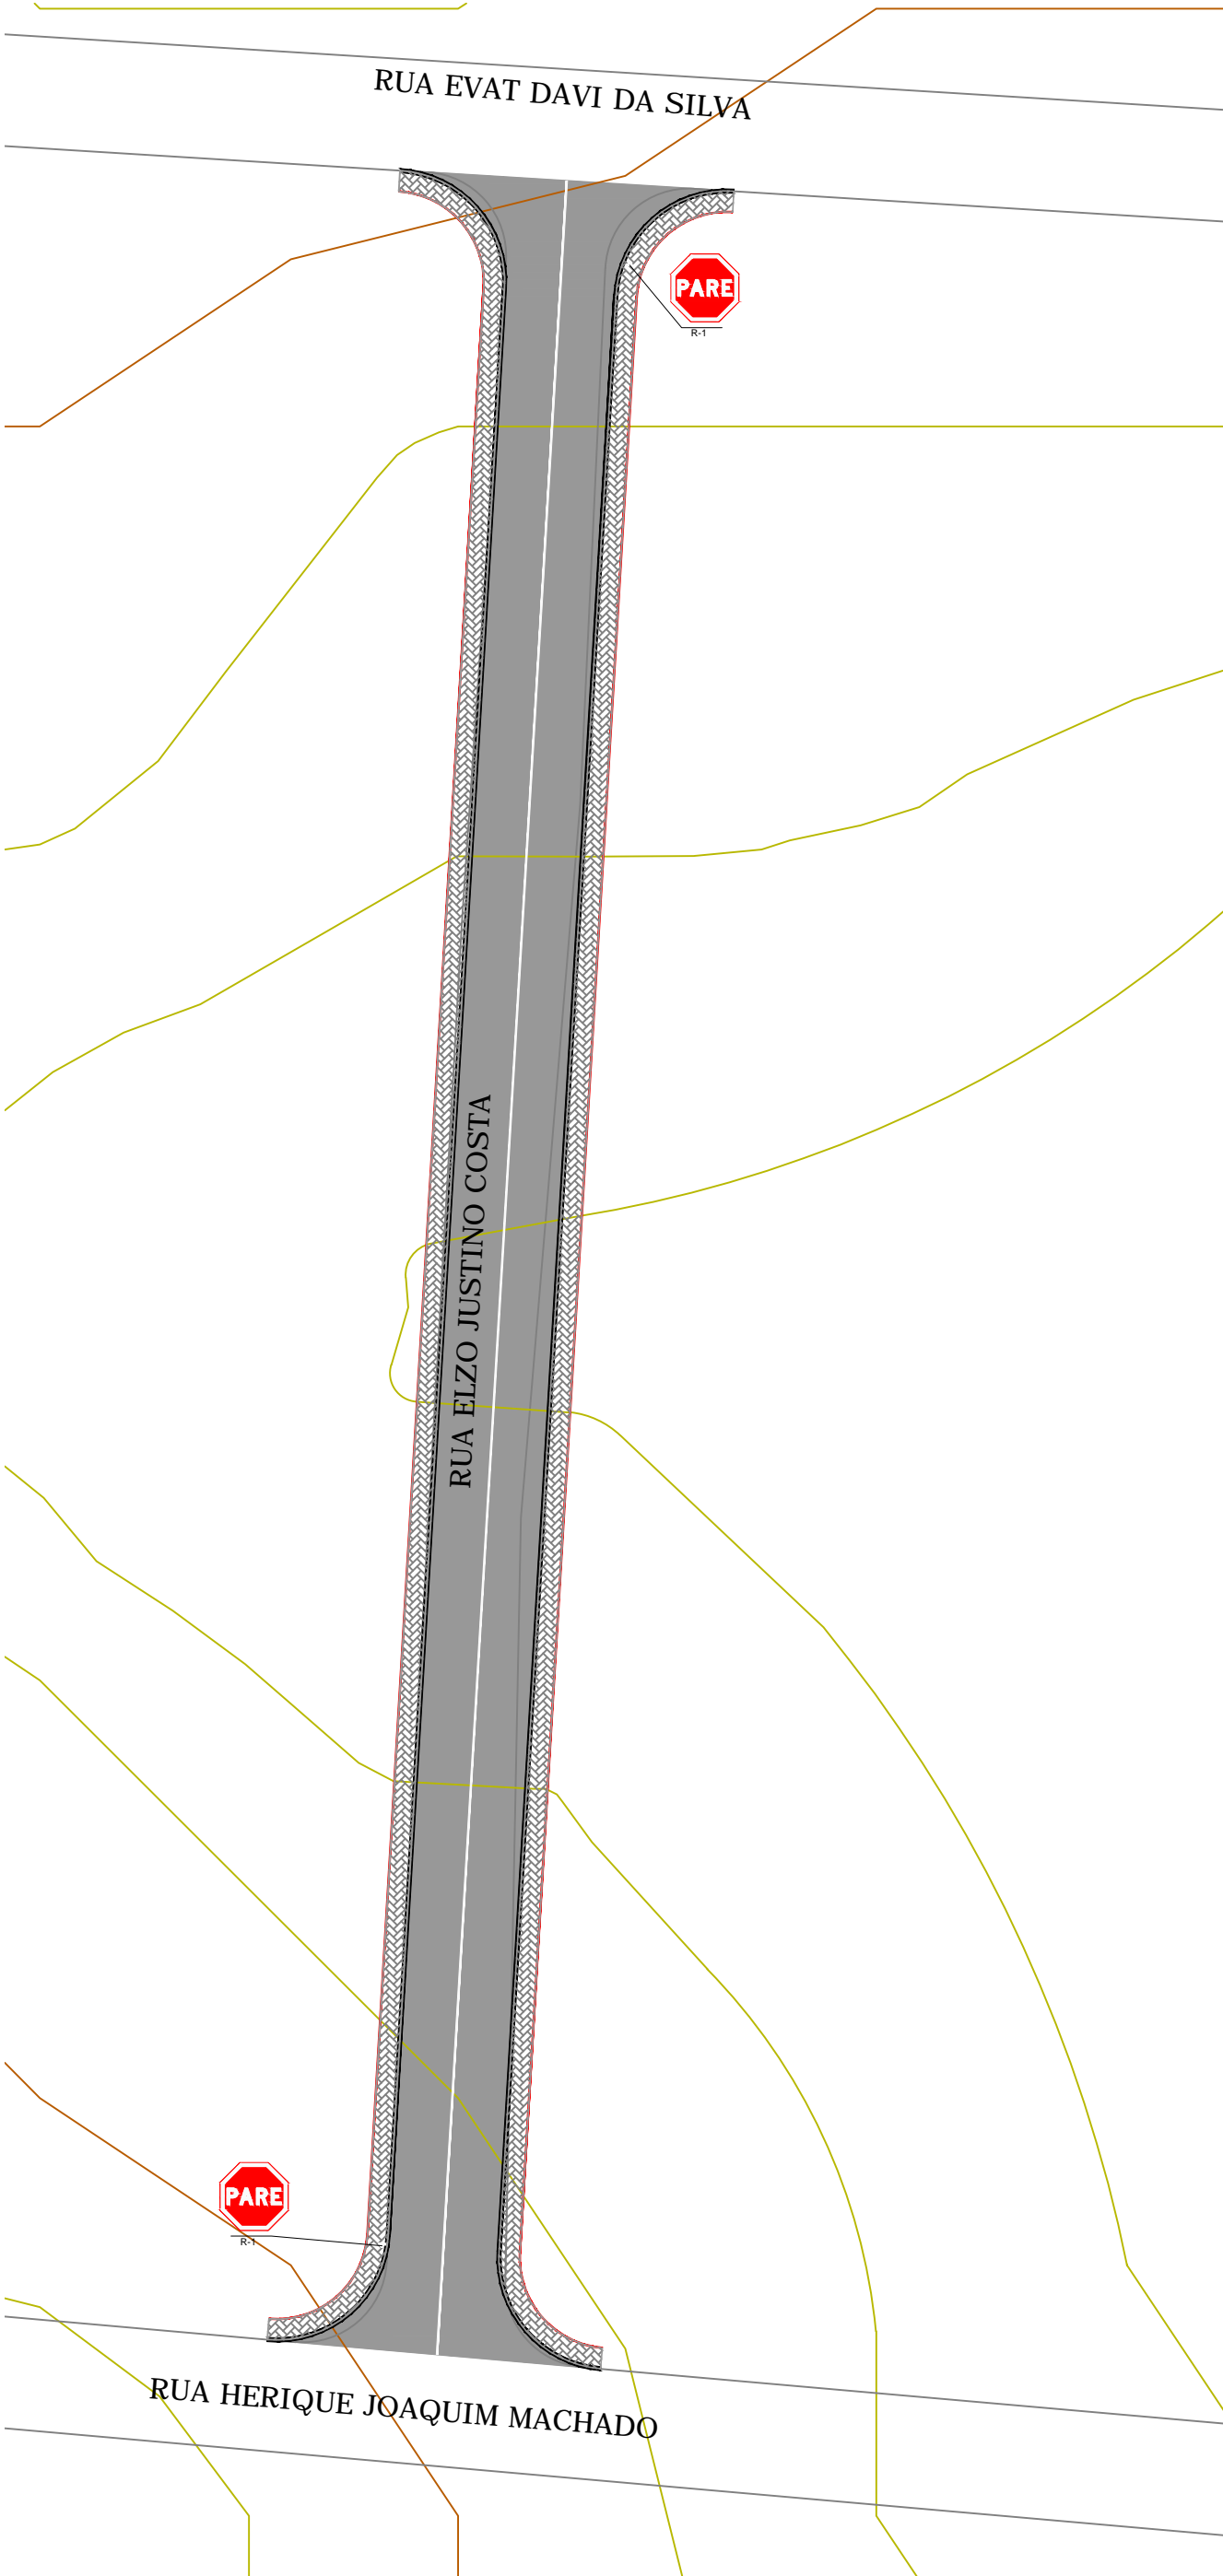


DETALHAMENTO PINTURA DELIMITAÇÃO DE VIA

Sem Escala

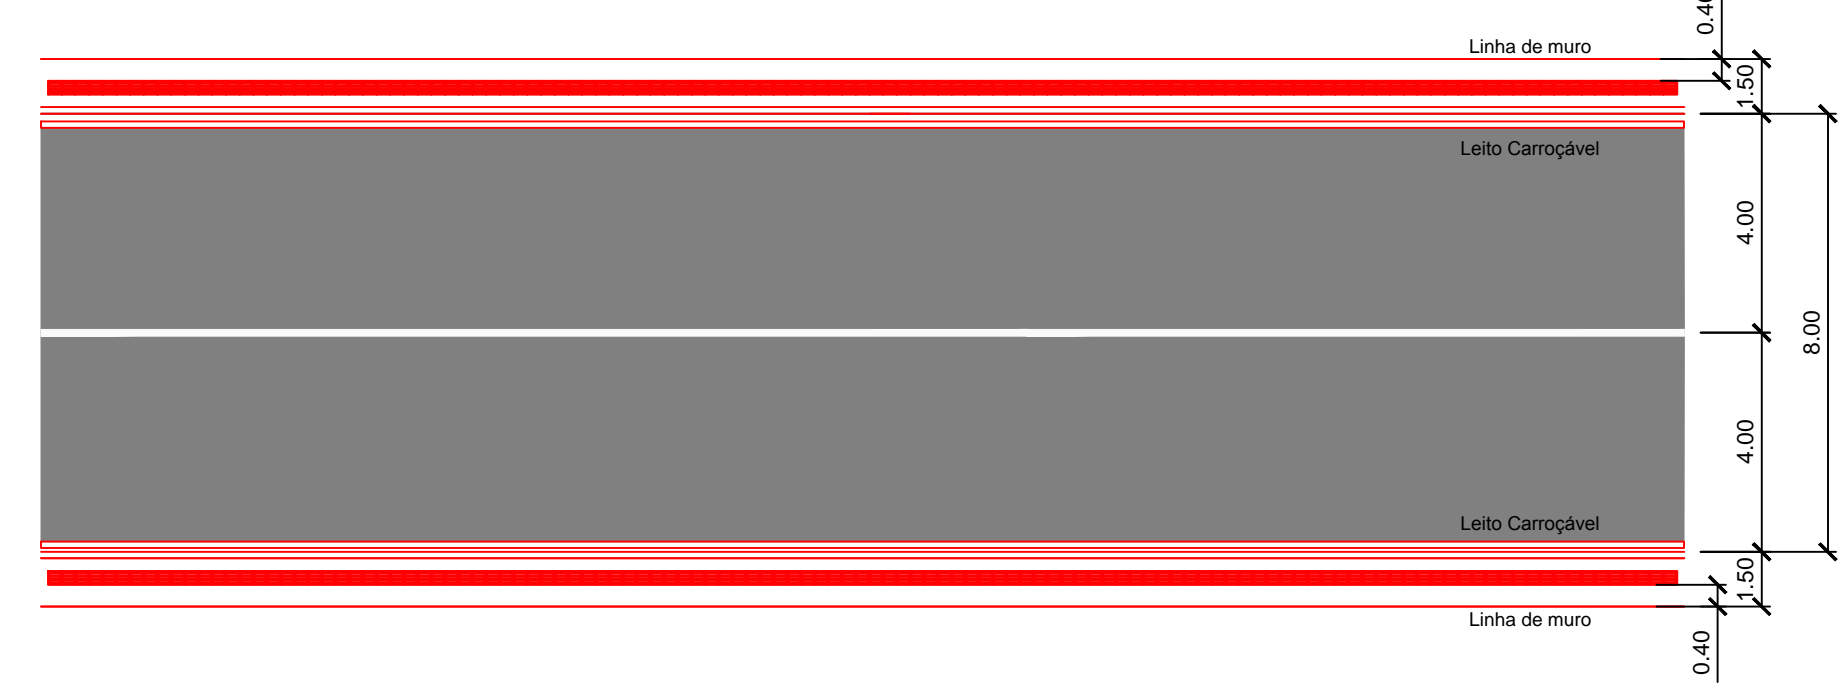

DET. PLACAS

Sem Escala

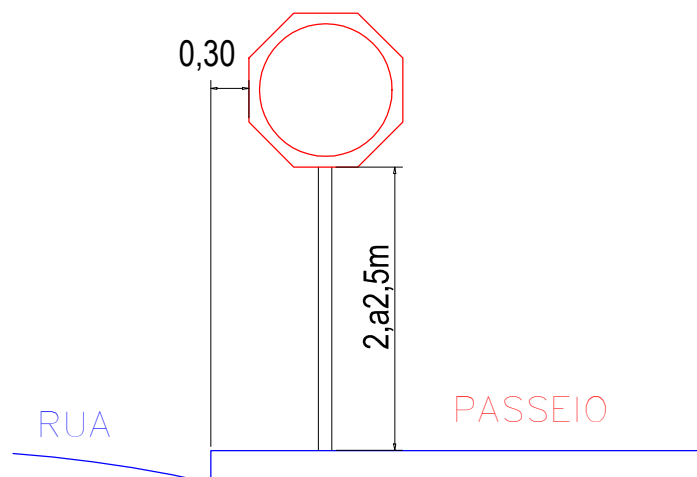

LEGENDA	
	CURVA DE NÍVEL PRINCIPAL
	CURVA DE NÍVEL AUXILIAR
	RUA EXISTENTE - ESTRADA DE BARRO
	EDIFICAÇÕES EXISTENTES
	ESTAQUEAMENTO
	MEIO-FIO PROJETADO
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
	FAIXA CENTRAL - DEL. DAS VIAS

	Nome R-1
	Dimensões(m) Octogonal lado=0,30
	Altura livre(m) 2,0<x<2,5
	Área 0,44m²
	Nome R-19
	Dimensões(m) D=0,60
	Altura Livre(m) 2,0<x<2,5
	Área 0,29m²
	Nome A-32b
	Dimensões(m) L _{min} =0,60
	Altura Livre(m) 2,0<x<2,5
	Área 0,36m²

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO:
(película garantia min. 07 anos):

PLACA R-1 = Fundo: vermelho refletivo
Letras: branco refletivo
Orla externa: vermelho
Orla interna: branco refletivo
Verso: preto

DEMAIS PLACAS = Fundo: branco refletivo
Letras e números: preto
Orla: vermelho refletivo
Verso: preto

ESPECIFICAÇÕES PLACAS DE ADVERTÊNCIA:
(película garantia min. 07 anos):

PLACAS DE ADVERTÊNCIA: Fundo: amarela
Letras: preto
Orla externa: amarela
Orla interna: preta
Verso: preto

Werner e Mondini
ENGENHARIA LTDA

PREF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Azambuja, 702 - Brusque - SC
atendimento@cota7.com.br
www.cota7.com.br
47 3354.2712



PROJETO PROJETO DE SINALIZAÇÃO - PLANTA BAIXA E
DETALHAMENTOS

LOCAL RUA ELZO JUSTINO COSTA, BAIRRO TAJUBA II, SÃO
JOÃO BATISTA - SANTA CATARINA

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA

Sz1
01/01

PROPRIETÁRIO PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA		RESP. TÉCNICO RAVIANE C. W. MONDINI CREA/SC 057.705-0	
		RESP. TÉCNICO JAIMER FRANCISCO WERNER CREA/SC 126.635-8	
DATA MAR/2017	ÁREA -----	ESCALA Indicadas	DESENHO Jaimer