

PLANTA BAIXA
ESCALA: 1/50

LEGENDA

INTERRUPTOR DUAS TECLAS A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA	
INTERRUPTOR PARALELO	
TOMADA DUPLA TRIPOLAR SIMPLES A 1,2m DO PISO	
TOMADA DUPLA TRIPOLAR SIMPLES A 0,3m DO PISO	
INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA TRIPOLAR A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR PARALELO COM TOMADA TRIPOLAR A 0,3m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR SIMPLES A 0,3m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR SIMPLES A 1,2m DO PISO	
INTERRUPTOR DUAS TECLAS COM TOMADA TRIPOLAR A 1,2m DO PISO	
TOMADA TRIPOLAR REFORÇADA 2.2m DO PISO	
LUMINÁRIA LÂMPADA COMPACTA 15W	
ARANDELA LÂMPADA COMPACTA 15W	
CONDUTORES FASE, NEUTRO, TERRA, RETORNO E RETORNO PULSADOR	
ELETRODUTO EMBUTIDO EM ALVENARIA	
ELETRODUTO SUBTERRÂNEO OU NO PISO	
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO / CD (QUADRO DE DISJUNTORES)	
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	
LUMINÁRIA DE SOPREPOR OU EMBUTIR NO GESSO LÂMPADA COMPACTA 4x15W	

UNIDADE CONSUMIDORA	CIRCUITO	DISCRIMINAÇÃO	ILUMINAÇÃO			TOMADAS							CARGA TOTAL (W)	CONDUTORES (mm2)	DISJUNTOR (A)	FASE	
			15W	60W	100W	100W	500W	736W	1300W	2000W	2500W	3600W					7500W
QUADRO DE CARGA C.D: 01	01	ILUMINAÇÃO E TOMADAS COPA	01	---	---	05	03	---	---	01	01	---	---	6515	1#2,5 (2,5) + 4,0	30	A
	02	ILUMINAÇÃO E TOMADAS ALMOXARIFADO	02	---	---	04	04	---	---	---	---	---	---	2430	1#2,5 (2,5) + 4,0	20	C
	03	ILUMINAÇÃO E TOMADAS BWC	02	---	---	---	---	02	---	---	---	---	---	1502	1#2,5 (2,5) + 4,0	10	B
	04	ILUMINAÇÃO E TOMADAS CONSULTÓRIO MÉDICO, ESTERIL, EXPURGO	03	---	---	08	10	---	02	---	---	---	---	8445	1#2,5 (2,5) + 4,0	40	A
	05	AR CONDICIONADO CONSULTÓRIO MÉDICO	---	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	2000	1#4,0 (4,0) + 4,0	10	B
	06	AR CONDICIONADO SALA DE ESTERILIZAÇÃO	---	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	2000	1#4,0 (4,0) + 4,0	10	C
	07	AR CONDICIONADO EXPURGO	---	---	---	---	---	---	---	01	---	---	---	2000	1#4,0 (4,0) + 4,0	10	A
	08	AR CONDICIONADO RECEPÇÃO	---	---	---	---	---	---	---	---	---	01	---	3600	1#4,0 (4,0) + 4,0	20	B
	09	TOMADAS RECEPÇÃO	---	---	---	---	04	---	---	---	---	---	---	2000	1#2,5 (2,5) + 4,0	10	C
TOTAL CD 01			08	---	---	17	21	02	02	04	01	02	00	30492	3#25,0 (25,0) + 10,0	70	ABC


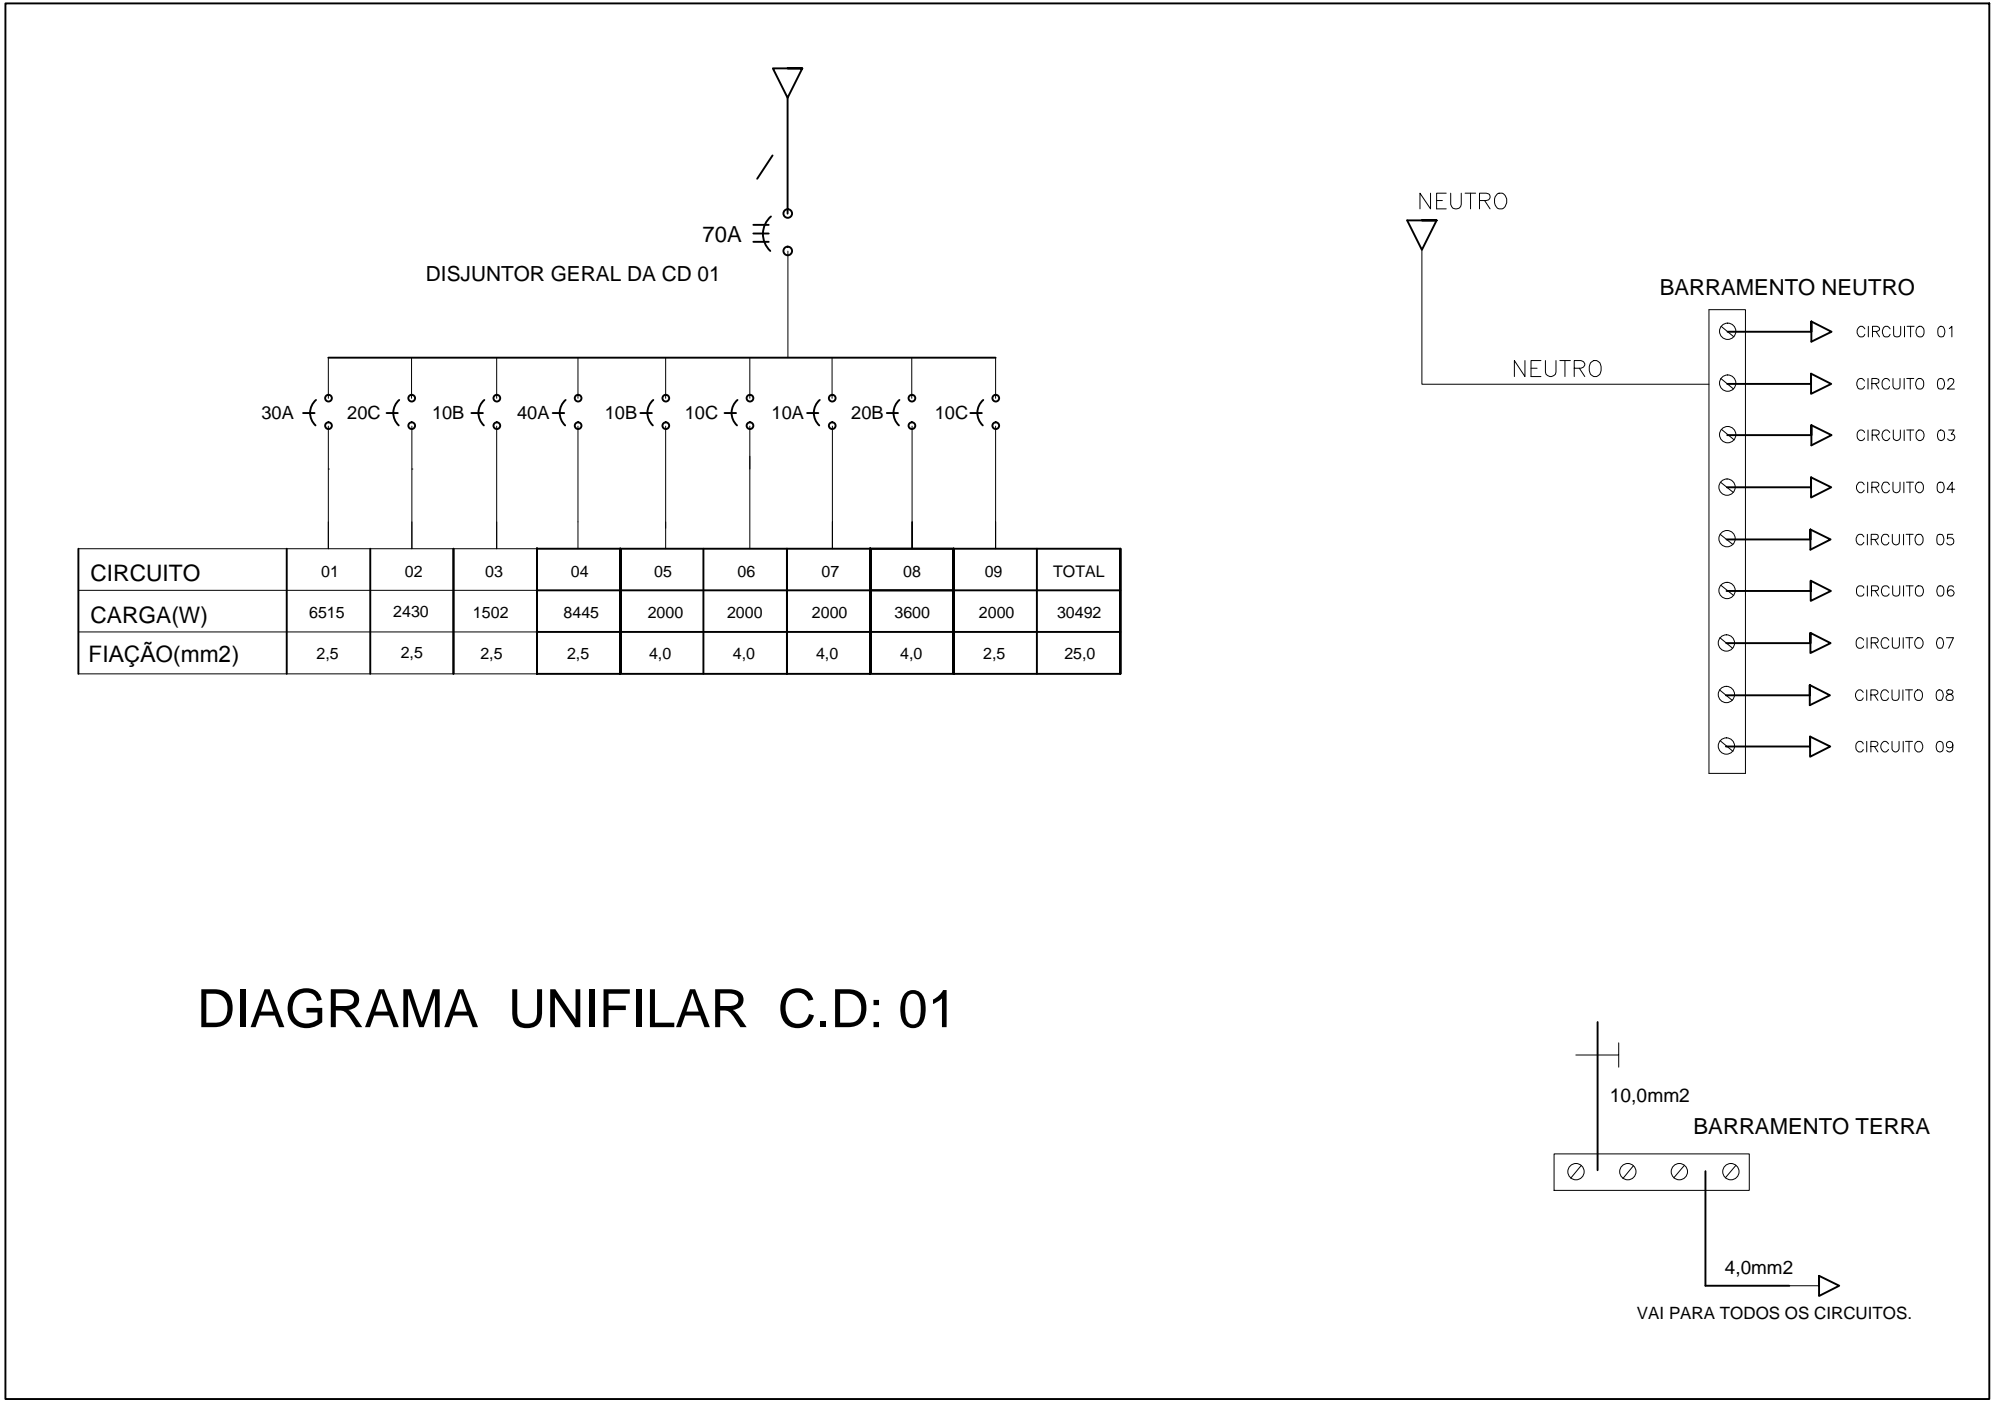


DIAGRAMA UNIFILAR C.D: 01

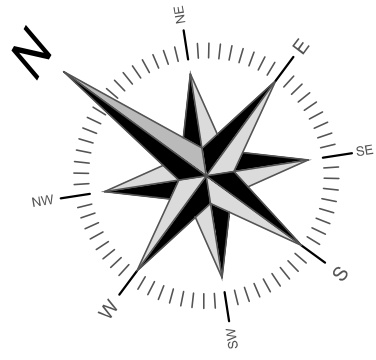

SECRETARIA

Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO

PROJETO ELÉTRICO

CONTEÚDO

Planta baixa

ÁREA

164,29m²

ESCALA

Especificada

RESP.TÉCNICO

Maicon Júlio Soares

DATA

Maio/2017

DESENHO

Maicon J. Soares

PRANCHA

1 / 1

Maicon Júlio Soares

Engenheiro Civil

CREA-SC: 147846-0

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

CNPJ 82.925.652/0001-00

PREFEITURA MUN. SÃO JOÃO BATISTA

OBRA

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FERNANDES

LOCAL

Rodovia SC 108